LUMA´K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

COMERCIALIZADORA DE HERRAJES

CANCELES PARA BAÑO

BARANDALES

HERRAJES
& ACCESORIOS










lumak.com.mx

LUMA´K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

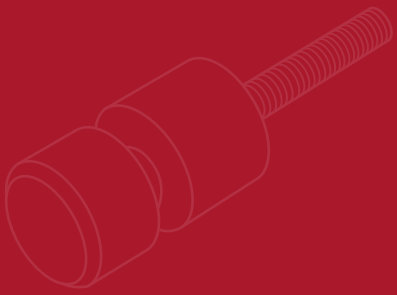










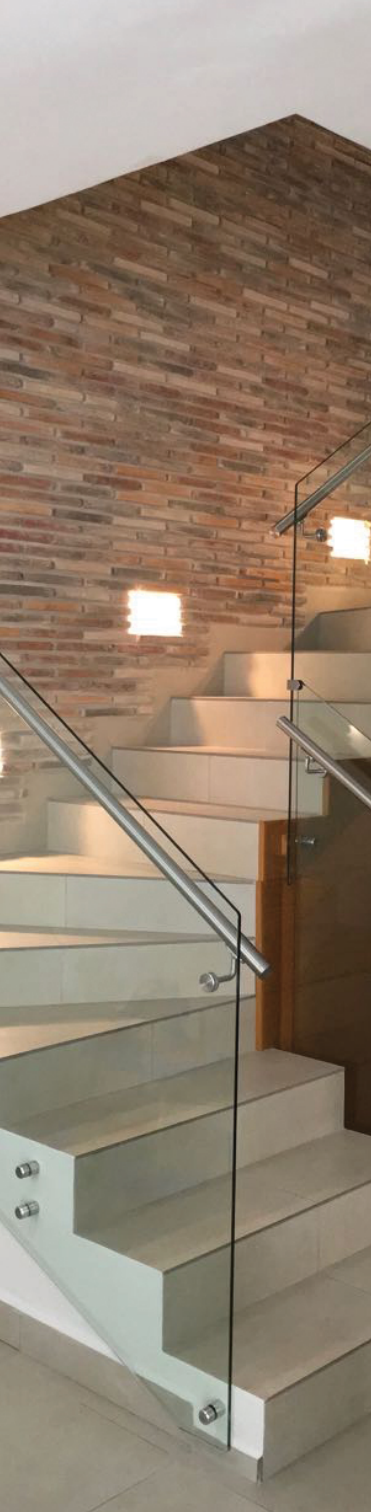

LUMA´K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

Lumak , S.A. de C.V., es una empresa mexicana fundada en 2001, dedicada a la comercialización de herrajes para cristal y aluminio contando con gran experiencia en el ramo.

Estamos comprometidos a ofrecer productos de excelente calidad de las mejores marcas a precios altamente competitivos.

A lo largo de este tiempo Luma ´k se ha destacado por la calidad, disponibilidad de sus productos y la excelencia en su servicio y asesoría para ofrecer la mejor solución en herrajes.

Misión
Lograr la satisfacción de nuestros clientes en el cumplimiento de sus proyectos

Visión
Trabajar día a día en la búsqueda de las soluciones más innovadoras que satisfagan las necesidades del cliente para la solución de sus proyectos

Valores
Trabajamos siempre conservando el compromiso y la honestidad con nuestros clientes ofreciéndoles seguridad, calidad y garantía en nuestros productos.

ÍNDICE

CANCELES PARA BAÑO

KIT PARA CANCELES CORREDIZOS

Puertas corredizas para baño 6
Kit para cancel corredizo riel tradicional con toallero 7
Lista de partes cancel riel tradicional 8
Kit para cancel corredizo riel redondo con toallero 9
Lista de partes kit riel redondo c/toallero 10
Kit para cancel corredizo riel redondo con botón 11
Lista de partes kit riel redondo c/botón 12
Kit para herrajes cancel fijo corredizo 9.5mm 13
Hojas de cristal templado 6mm p/ puerta corrediza 14

HERRAJES PARA PUERTAS ABATIBLES P/BAÑO

Bisagras de acero inoxidable p/ puerta batiente 17
Bisagras biseladas p/ puerta batiente 18
Bisagras para puerta batiente 19
Manija tipo “C” doble 20
Jaladeras toallero c/ manija 21
Botones y uñero para puerta batiente 22
Clip para fijos 23
Perfiles plásticos para puertas batientes 24
Silicones y adhesivos 25

PUERTAS DE ACCESO

Puerta corrediza ligera 28
Puerta corrediza puntual a mampostería 29
Puerta corrediza puntual a dintel 30
Pivote de barra en 2 piezas con chapetón a mampostería 31
Pivote barra 2 piezas con chapetón a dintel 32
Pivote de barra completa con chapetón a mampostería 33
Pivote de barra completa con chapetón a dintel 34
Manijas de barra tipo “H” 35

BARANDALES

HERRAJES PARA BARANDALES

Mini postes tubulares 38
Bastoncillo con tornillo avellanado 39

Bastoncillos con chapetón 40
Bastoncillos para escalera 41
Mini postes tipo espiga 42
Soportes a piso sólidos para barandal 43
Barandal de aluminio c/soporte ajustable 44
Barandal de aluminio c/ soporte ángulo 45
Bastoncillo con clamp 46
Bastoncillo con soportes en ángulo 47
Tubos pasamanos y varillas para barandal 48
Postes tubulares para barandal 49
Tapas para pasamanos o postes 50
Tapas para pasamanos 51
Cubiertas para bridas 52
Bridas para pasamanos y postes 53
Clips para barandal a poste o muro 56
Clamp para barandal a poste 58
Herrajes para barandal con varillas 59
Soportes para pasamanos 62
Ángulos para pasamanos 68
Uniones para pasamanos 71
Nuevos sistemas 72

HERRAJES Y ACCESORIOS

MULTIFUNCIONALES

Espaciadores con chapetón 76
Espaciadores con chapetón plano 77
Alineadores para barandal 78
Soportes en ángulo 80
Soportes en ángulo cristal-cristal 90° 81
Soportes en ángulo a costilla 82
Soportes en ángulo con chapetón corto 83

HERRAJES P/PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

Pivote hexagonal p/ puerta de aluminio 86
Jaladera embutida 87
Bisagra para puerta serie 50 88
Limpieza y mantenimiento de piezas de acero inox. 89



CANCELES PARA BAÑO



KITS PARA CANCELES CORREDIZOS

HERRAJES PARA PUERTAS ABATIBLES P/BAÑO

PUERTAS DE ACCESO

LUMA´K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

PUERTAS CORREDIZAS PARA BAÑO



Las puertas corredizas de baño se han convertido en un elemento idispensable para el cuarto de baño convirtiendolo en un espacio más funcional y elegante avanzando a la par de las nuevas tendencias.

El kit para puerta de baño corrediza tiene la capacidad de ser facilmente ajustable al sobreponer una hoja sobre la otra (traslape) en el sitio de la obra para corregir descuadres y errores de medición, el kit de herrajes para cancel corredizo esta diseñado para proporcionarle amplitud, funcionalidad y durabilidad además sus excelentes acabados permiten adaptarse perfectamente al entorno, ofreciendole al mismo tiempo:

- Facilidad de Instalación
- Poco peso visual
- Carretillas Ajustables
- Mecanismos de alta resistencia y durabilidad.

KIT PARA CANCEL CORREDIZO, RIEL TRADICIONAL CON TOALLERO

K5640
Cancel de 1.46m de ancho con cabezal tradicional y carretillas dobles

K5641
Cancel de 2.03m de ancho con cabezal tradicional y carretillas dobles.

Acabados: anodizado natural mate, pintura: blanco, hueso y G-2 mate

Altura total de cancel: 1.875m
Altura de cristal: 1.80m




Kit para cancel corredizo riel tradicional | **K5640**




Cabezal riel tradicional



Toallero atornillable




Carretillas dobles



Riel tipo “L”

KIT PARA CANCEL CORREDIZO RIEL TRADICIONAL

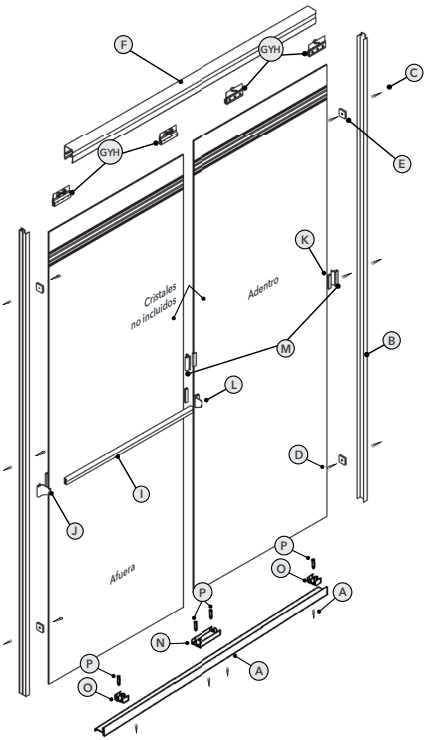

Lista de partes
Mod. 5640
Mod. 5641

Letra	Piezas	Descripción
A	1	Riel inferior
B	2	Laterales
C	10	Taquetes de 1/4”
D	6	Pijas #8 x 1” inox. Cab. Plana laterales
E	4	Topes
F	1	Riel superior
G	4	Juego de grapas
H	4	Carretillas
I	1	Toallero
J	2	Jaladera p/toallero
K	8	Empaques de neopreno
L	4	Pijas #6 x 13mm p/toallero
M	2	Jaladeras interiores
N	1	Guia larga
O	2	Guia corta
P	4	Pija n6 x 1.5” inox. Cab. Plana

**Los cristales no se incluyen en el kit*

KIT P/CANCEL CORREDIZO RIEL REDONDO C/ TOALLERO


K5654
Cancel de 1.46m de ancho con cabezal redondo, toallero y carretillas dobles


K5655
Cancel de 2.03m de ancho con cabezal redondo, toallero y carretillas dobles


Acabados: anodizado natural mate, pintura: blanco, hueso y G-2 mate

Altura total de cancel: 1.875m
Altura de cristal: 1.80m





Cabezal riel redondo


Soporte para toallero transparente


Carretillas dobles


Riel tipo “L”

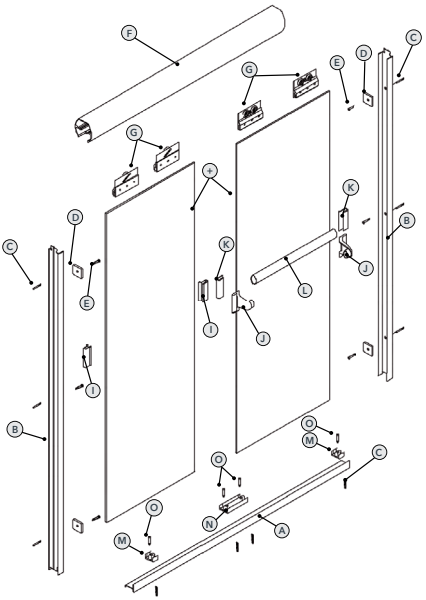

KIT P/CANCEL CORREDIZO RIEL REDONDO C/TOALLERO

Lista de partes

Mod. 5654

Mod. 5655

Letra	Piezas	Descripción
A	1	Riel Inferior
B	2	Laterales
C	10	Taquete De 1/4"
D	4	Topes
E	6	Pija N8 X 1" Inox Cab. Plana
F	1	Riel Superior
G	4	Carretillas
I	2	Jaladeras Interiores
J	2	Brazo
K	2	Clip
L	1	Perfil Toallero
M	2	Guia Corta
N	1	Guia Larga
O	4	Pija N6 X 1.5" Inox Cab. Plana

**Los cristales no se incluyen en el kit*

KIT PARA CANCEL CORREDIZO RIEL REDONDO C/ BOTÓN


K5656
Cancel de 1.46m de ancho con cabezal redondo, botones y carretillas dobles


K5657
Cancel de 2.03m de ancho con cabezal redondo, botones y carretillas dobles


Acabados: anodizado natural mate, pintura: blanco, hueso y G-2 mate


Altura total de cancel: 1.875m
Altura de cristal: 1.80m

Sin toallero.


Cabezal riel redondo



Jaladera tipo botón


Carretillas dobles


Riel tipo “L”



KIT P/CANCEL CORREDIZO RIEL REDONDO C/BOTÓN

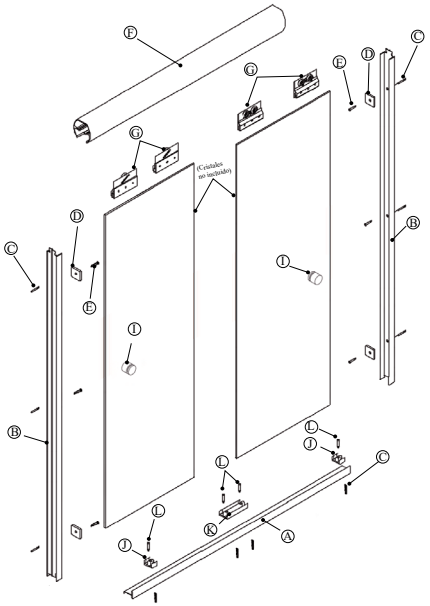

Lista de partes

Mod. 5656

Mod. 5657

Letra	Piezas	Descripción
A	1	Riel Inferior
B	2	Laterales
C	10	Taquete De 1/4”
D	4	Topes
E	6	Pija N8 X 1” Inox Cab. Plana
F	1	Riel Superior
G	4	Carretillas
I	2	Botón
J	2	Guia Corta
K	1	Guia Larga
L	4	Pija N6 X 1.5” Inox Cab. Plana

**Los cristales no se incluyen en el kit*

*** El botón requiere un taladro pasado en el cristal de 12mm*

KIT HERRAJES PARA CANCEL FIJO-CORREDIZO CR. 9.5MM

- Fabricadas con Tecnología Alemana.
- Para cristal de 9.5mm o 12.7mm de espesor.
- Herrajes fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Ideal para regaderas o puertas divisoras (fijo – corrediza).
- Capacidad de carga 50kgs.
- Disponible en 1.50m y 2.00m de ancho.





Juego de soporte fijo - barra



Juego de soporte de barra a pared.



Juego de soporte candado



Guía a piso para empotrar a fijo




Juego de carretillas



Juego de topes




Barra cuadrada 1.5 o 2.00m




Jaladera tipo uñero

CRISTAL TEMPLADO CLARO 6MM

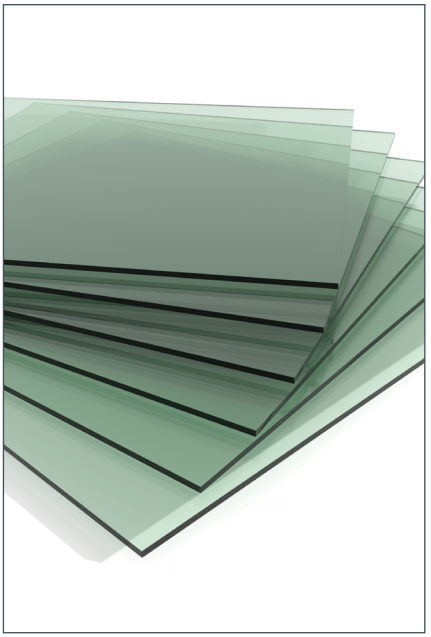


Medidas estándares para cancel doble corredizo.

- Cristal de .60m x 1.80m
- Cristal de .65m x 1.80m
- Cristal de .68m x 1.80m
- Cristal de .73m x 1.80m
- Cristal de .76m x 1.80m
- Cristal de .80m x 1.80m
- Cristal de .87m x 1.80m



Cristal claro templado 6mm con canto pulido perimetral.



Cristal claro templado 6mm con:

- Canto pulido perimetral
- Perforación para botón.

HERRAJES PARA PUERTAS ABATIBLES P/BAÑO




BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE

- Fabricadas con Tecnología Alemana.
- Empaques de alta calidad que mantienen el cristal en posición.
- Fabricada en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Mayor capacidad de carga 45kgs X par de bisagras.
- Para puertas de hasta 80cms de ancho.
- Para cristal templado de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Cerrado automático a partir de 25°
- Disponible en acabado brillante o satinado.




Con base centrada



RI-SSH-101
Bisagra muro cristal base centrada



Con base desfasada



RI-SSH-106
Bisagra muro cristal base desfasada





RI-SSH-104
Bisagra cristal- cristal 90°



RI-SSH-102
Bisagra cristal- cristal 180°

BISAGRAS BISELADAS


- Fabricados en metal con aleación de alta resistencia
- Acabado satín o brillante.
- Para puertas de cristal templado de 9.5mm.
- Ideal para puertas ligeras.
- Para puertas de hasta 75cm de ancho.
- Capacidad de carga hasta 36 kgs por juego de bisagras.



BH-1020
Bisagra muro cristal base centrada



IA-ECO90
Bisagra cristal-cristal 90°

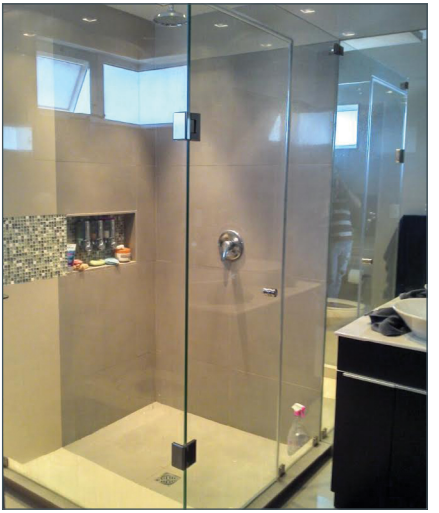

BISAGRAS

- Fabricada en acero inoxidable de excelente calidad.
- Acabado satín.
- Para puertas de hasta 90 cm de ancho.
- Ideal para puertas de 9.5 o 12.7 mm.
- Cierre automático a partir de 15°.
- Capacidad de carga de hasta 45 kilos por juego.



JKBPAI
Bisagra pivotante piso techo acabado satín o brillante.

- Fabricada en acero inoxidable de excelente calidad.
- Acabado satín.
- Disponible en dos tamaños: 32x73 mm y 38x83 mm.
- Para puertas ligeras.
- Para puertas de hasta 65 cm de ancho.
- Abatibles hacía un solo lado.
- Bisagra sin retención o freno.



RI-HGS3816S
Bisagra de acero inox. tipo libro muro cristal sin retención o freno.

MANIJA
TIPO “C” DOBLE

- Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado satinado o pulido brillante
- Para puertas de cristal templado de 9.5 o 12.7mm.
- Ideal puertas de ducha.
- En zona costera se recomienda utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

JKCT - 2719
Manija tipo “C” doble de 15cms.



Satinado



Brillante

JKCT - 2720
Manija tipo “C” doble de 20cms.



Satinado



Brillante



TOALLERO CON MANIJA TIPO “C”


- Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado Acero Satinado.
- Para puertas de cristal templado de 9.5 o 12.7mm.
- Para puertas de ducha.
- En zona costera se recomienda utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).



Brillante



Satinado

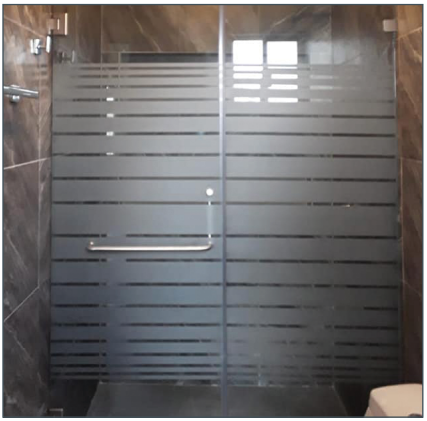



JKCT-45X20
Toallero con manija
20cm x 45cm



RITDH-201S4
Toallero con manija
15cm x 44cm

BOTONES Y UÑERO


- Fabricados en Acero Inoxidable o aluminio de alta calidad, según modelo.
- Acabado satín o brillante.
- Para puertas de cristal templado de 9.5 o 12.7mm.
- Para puertas de ducha.
- Usar solo cristal templado.



RINOB-10204S
Botón tipo polea, ac inox satÍn o brillante




JKPRASS-PRACH
Botón tipo polea, aluminio satín o cromado.



RISLDH-102
Uñero para puerta corrediza, acabado inox. pulido brillante





CLIPS PARA FIJOS

- Para cristal de 9.5mm o 12.7mm.
- Acabado inoxidable satín o brillante.
- Ideal para fijos en canceles y fijos pequeños en fachadas interiores.
- Usar solo con cristal templado.





RISGC-20104
Clip muro-cristal con base completa.



RISGC-203S
Clip cristal-cristal 90°.



AXK507
Clip muro-cristal 90°.




RISGC-205S
Clip cristal-cristal 180°.



BH-10601
Clip muro-cristal con base corta.

PERFILES PLÁSTICOS


PARA CRISTAL 6MM




CEPOL-008A
Perfil plástico magnético 90° o 180°



CEPOL-001A
Perfil plástico aleta inclinada




JKBLL6
Perfil plástico aleta suave tipo “h”



JKBB6
Perfil plástico tipo burbuja

PARA CRISTAL 9.5MM




JKBLL-810
Perfil plástico tipo ”h”




CEPOL-006
Perfil plástico aleta inclinada




JKBLC810
Perfil plástico aleta central




TGPS-11CL
Perfil plástico burbuja



CEPOL-005
Perfil plástico “F”



JKBLID810
Perfil plástico bota-aguas

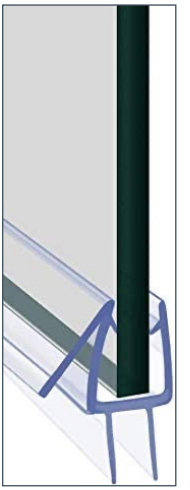

SILICONES Y ADHESIVOS



AFE4054
ADHESIVO ANAERÓBICO PARA AC. INOXIDABLE.

- Adhesivo y sellador anaeróbico.
- Ideal para unir piezas metálicas rápidamente.
- Altamente resistente una vez alcanzado el secado completo.
- Para piezas a presión o con holgura máxima de 2mm.
- En piezas articuladas no deben moverse hasta que el pegamento haya secado.
- Se recomienda que la punta del aplicador no toque la superficie metálica en ningún momento para evitar activar el adhesivo.
- Limpiar la superficie antes de aplicar.



PNUSG
SELLADOR DE USO GENERAL DE CURADO RÁPIDO

- Sellador de curado acético para superficies lisas.
- Ideal para sellar juntas que necesiten ser impermeables y duraderas.
- Ideal para superficies como vidrio, aluminio, metal, porcelana y azulejos.

PNPESI
SELLADOR MULTIUSOS DE CURADO RÁPIDO.

- Sellador de curado acético multiusos para superficies lisas o juntas entre materiales que necesiten ser impermeables y herméticos.
- Curado rápido.

PNFIBL
ADHESIVO PARA ESPEJOS

- Adhesivo sin solvente a base de polímeros híbridos.
- Diseñado para fijar espejos o lunas sobre cemento pulido, madera, tabla roca, azulejo, o mampostería.
- Compatible con cualquier plateado.
- Cuenta con 30 minutos para reacomodar la pieza sin desprenderla.



PNSBCCL
SILICÓN CON FUNGICIDA CURADO RÁPIDO

- Sellador de curado acético con fungicida.
- Ideal para juntas que entre materiales lisos como: cancel de aluminio y azulejo, vidrio y azulejo, aluminio y vidrio, así como tarjas y muebles de baño en general donde exista gran porcentaje de humedad.



PUERTAS DE ACCESO

PUERTA CORREDIZA LIGERA

- Fabricadas con Tecnología Alemana.
- Para cristal de 9.5mm o 12.7mm de espesor
- Herrajes fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado acero satinado.
- Ideal para regaderas o puertas divisorias.(fijo–corrediza o solo corrediza).
- Capacidad de carga hasta 60kgs de peso de puerta



RISD-003-0104S
Jgo. Carretillas



RISD-12XD-04S
Bases intermedias



RISD-001-0204S
Bases laterales



RISD-001-0404
RISD0011404
Topes




RISD-001-0304S
Guía a piso



RISD-001-0604S
Tapa p/ tubing




RI – SLDH -102
Jaladera tipo uñero



PR-25610-SS
Tubing acero inox.



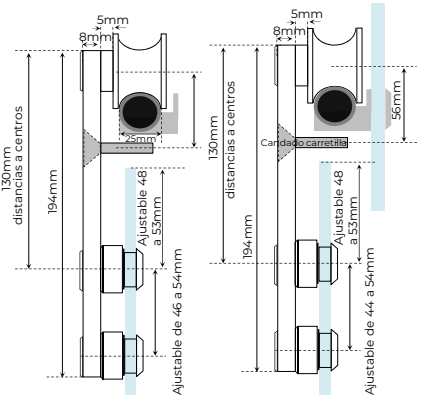

Disponible también en opción a dintel


PUERTA CORREDIZA PUNTUAL A MAMPOSTERÍA



El sistema de puertas corredizas esta formado por 3 componentes:

- El juego de ensamble de 2 rodillos(carretillas).
- Juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferior.
- Juego de riel a mampostería

- Para cristal monolítico templado de 9.5mm o 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga 100kg por hoja de cristal.
- La clave indica la medida de la hoja.
- Disponible también en otras medidas como fabricación especial.
- Se requiere llave naríz para ajustar el chapetón.

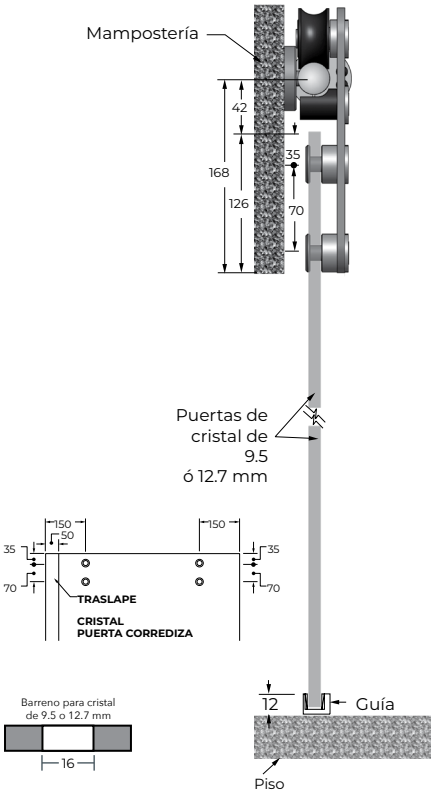


K6233
Puerta corrediza puntual a mampostería con chapetón plano, para una hoja de 910mm de ancho.

K6234
Puerta corrediza puntual a mampostería con chapetón plano, para una hoja de 1310mm de ancho.

K6235
Puerta corrediza puntual a mampostería con chapetón plano, para una hoja de 1710mm de ancho.

***Disponible con tornillos avellanados en las mismas medidas.*



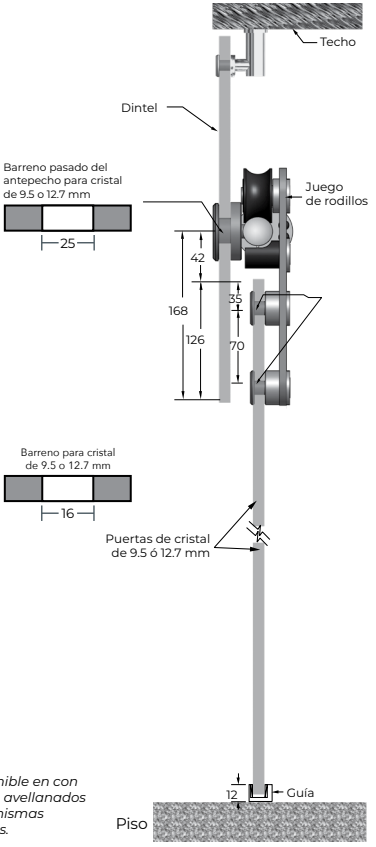

***Disponible en con tornillos avellanados en las mismas medidas.*

PUERTA CORREDIZA PUNTUAL A DINTEL

El sistema de puertas corredizas esta formado por 3 componentes:

- El juego de ensamble de 2 rodillos(carretillas).
- Juego de topes para delimitar la carrera de la hoja y guía inferior.
- Juego de riel a dintel.

- Para cristal monolítico templado de 9.5mm o 12.7mm de espesor
- Capacidad de carga 100kg por hoja de cristal.
- La clave indica la medida de la hoja.
- Disponible también en otras medidas como fabricación especial.
- Para fabricación de cristal solicitar los croquis.
- Se requiere llave naríz para ajustar el chapetón.


K6230
Puerta corrediza puntual a dintel con chapetón plano, para una hoja de 910mm de ancho.


K6231
Puerta corrediza puntual a dintel con chapetón plano, para una hoja de 1310mm de ancho.

K6232
Puerta corrediza puntual a dintel con chapetón plano, para una hoja de 1710mm de ancho.

PIVOTE DE BARRA EN 2 PIEZAS CON CHAPETÓN A MAMPOSTERÍA

- Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal.
- Incluye capuchón para ahogar en el cerramiento como punto de giro.
- Disponible también con tornillo avellanado.
- Para cristal monolítico templado de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Capacidad de carga 100kg.
- Para puertas con un ancho máximo de 1.20m y altura máxima de 2.40m.
- El cristal requiere perforaciones, solicitar especificación del barrenado del cristal.
- Se requiere llave nariz para ajustar el chapetón.
- El punto de giro inferior cuenta con entrada para bisagra hidráulica (no incluida), dorma, mab, ryobi o speedy según modelo.

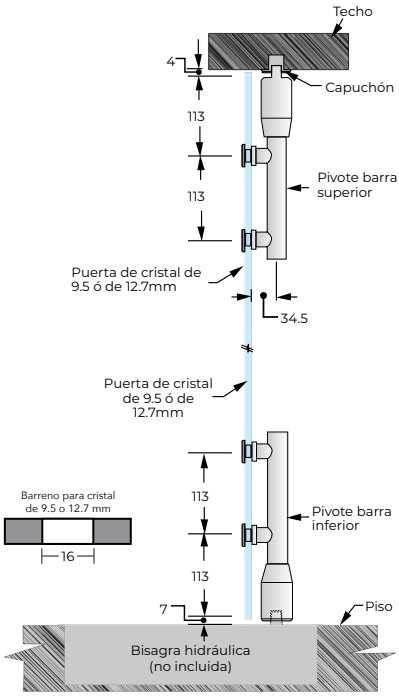

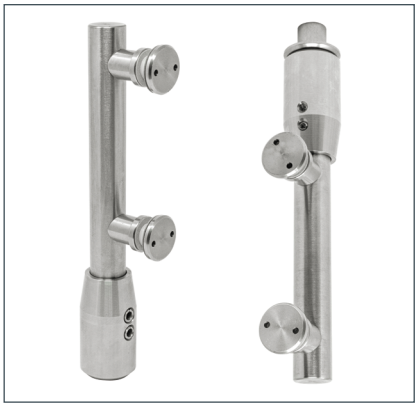


K6262
Pivote barra 2 pzs a cerramiento con chapetón p/B.H. Dorma perno alemán

K6456
Pivote barra 2 pzs a cerramiento con chapetón p/B.H. MAB.

K6457
Pivote barra 2 pzs a cerramiento con chapetón p/B.H. Ryobi.

PIVOTE DE BARRA EN 2 PIEZAS CON CHAPETÓN A DINTEL

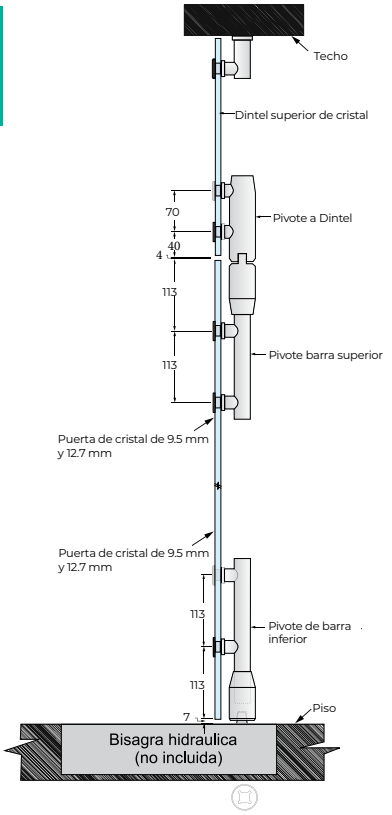






Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal.

- Disponible también con tornillo avellanado.
- Para cristal monolítico templado de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Capacidad de carga 100kg.
- Para puertas con un ancho máximo de 1.20m y altura máxima de 2.40m.
- El cristal requiere perforaciones, solicitar especificación del barrenado del cristal.
- Se requiere llave nariz para ajustar el chapetón.

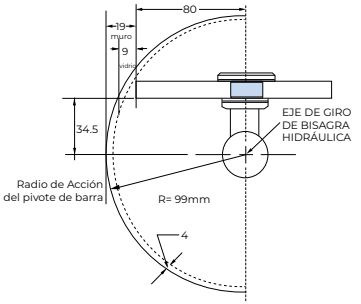

K6263
Pivote barra 2 pzs a dintel con chapetón p/B.H. Dorma perno alemán


K6459
Pivote barra 2 pzs a dintel con chapetón p/B.H. MAB.


K6460
Pivote barra 2 pzs a dintel con chapetón p/B.H. Ryobi.

PIVOTE DE BARRA COMPLETA CON CHAPETÓN A CERRAMIENTO

Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal. Disponible también con tornillo avellanado.

- Para cristal monolítico templado de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Capacidad de carga 100kg.
- Consta de una barra solida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta.
- El cristal requiere perforaciones, solicitar especificación del barrenado del cristal.
- El punto de giro inferior cuenta con entrada para bisagra hidráulica (no incluida), dorma, mab, ryobi ó speddy según modelo.
- Se requiere llave nariz para ajustar el chapetón.

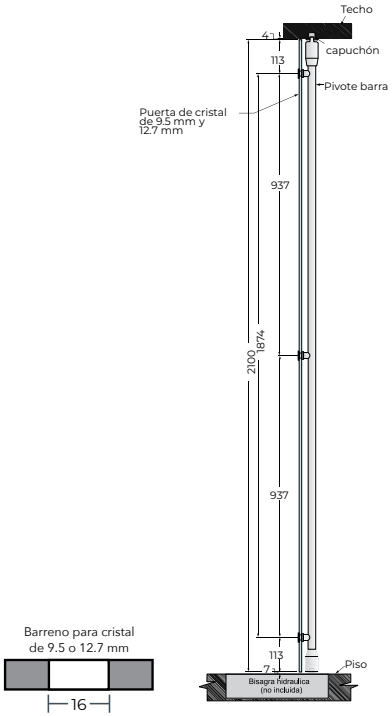

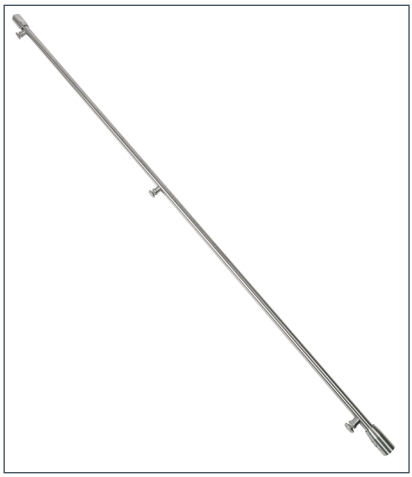



K6264
Pivote barra estándar de 2.10m con chapetón a cerramiento p/B.H. Dorma perno alemán

K6462
Pivote barra estándar de 2.10m con chapetón a cerramiento p/B.H. MAB.

K6463
Pivote barra estándar de 2.10 con chapetón a cerramiento p/B.H. Ryobi.

PIVOTE DE BARRA COMPLETA CON CHAPETÓN A DINTEL

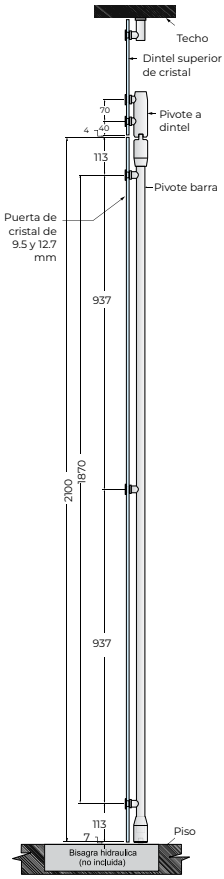





Diseñado para dar un toque de elegancia a sus puertas de cristal.

- Disponible tambien con tornillo avellanado.
- Para cristal monolítico templado de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Capacidad de carga 100kg.
- Consta de una barra solida de acero inoxidable de 1" de diámetro a todo lo alto de la puerta.
- El cristal requiere perforaciones, solicitar especificación del barrenado del cristal.
- El punto de giro inferior cuenta con entrada para bisagra hidráulica (no incluida), dorma, mab, ryobi ó speddy.
- Se requiere llave nariz para ajustar el chapetón.

K6265
Pivote barra estándar de 2.10m con chapetón a dintel p/B.H. Dorma perno alemán


K6465
Pivote barra estándar de 2.10m con chapetón a dintel p/B.H. MAB.

K6466
Pivote barra estándar de 2.10 con chapetón a dintel p/B.H. Ryobi.

MANIJAS TIPO “H”

Fabricadas en barra hueca de acero inoxidable acabado pulido Kinetic las jaladeras de 1.80 y 2.00m llevan 3 conectores a cristal, las de medidas menores solo 2 conectores.


- Para cristal de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Diseño compacto que brinda una instalación rápida y sencilla.
- El cristal requiere perforaciones, solicitar croquis para elaborar el cristal.
- Diámetro de la barra hueca: 25mm

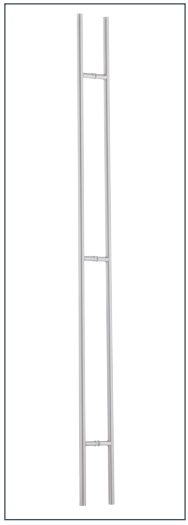


K6338
Manija de barra hueca de acero inoxidable de 2000mm (Distancia entre centros 675mm).




K6334
Manija de barra hueca de acero inoxidable de 300mm (Distancia entre centros 160mm).

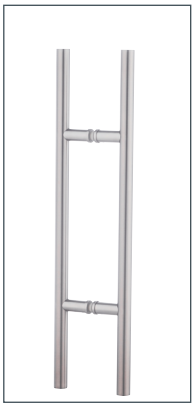

K6335
Manija de barra hueca de acero inoxidable de 600mm (Distancia entre centros 300mm).

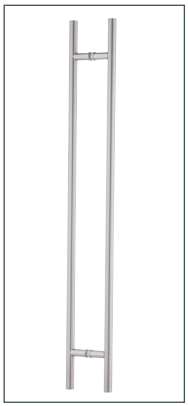

K6433
Manija de barra hueca de acero inoxidable de 1500mm (Distancia entre centros 1000mm).

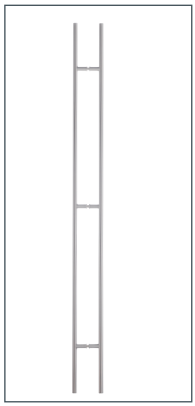

K6337
Manija de barra hueca de acero inoxidable de 1800mm (Distancia entre centros 675mm).



BARANDALES



LUMA´K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

MINI POSTES TUBULARES

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior en ambiente normal.
- Ideales para balcones en 2do. Piso.
- Medida máxima de cristal 1.20m de ancho x 1.00m altura cristal 9.5mm con 2 mini postes.






ESPAFE-005
Mini poste redondo 42mm x 30 cm altura.
Altura 30cm.
Distancia entre centros de taladros 17.5cm
Medidas máximas de cristal 1.20m x 1.00m de altura en cristal de 9.5mm. Con 2 postes.
Medida de base 100mm Ø

NUEVO






ESPAFE-006
Mini poste cuadrado 40 x 40mm x 30 cm altura.
Distancia entre centros de taladros 17.5cm
Medidas máximas de cristal 1.20m x 1.00m de altura en cristal de 9.5mm. Con 2 postes.
Medida de base 100 x 100mm

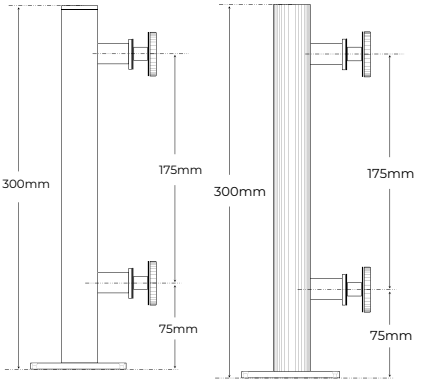

BASTONCILLOS PARA BARANDAL TORNILLO AVELLANADO

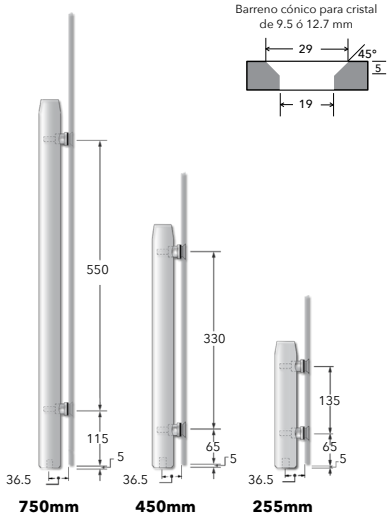


Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.


- Acabado pulido Kinetic.
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm
- Se recomienda utilizarse siempre con cristal templado.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero 5/8 rosca estándar (no incluido).
- El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado cuidando que el birlo no tenga movimiento.

También disponibles con base






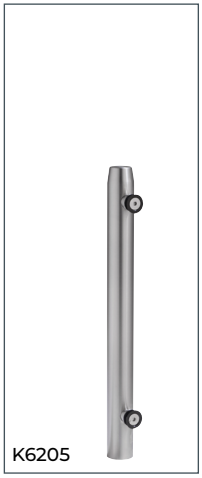

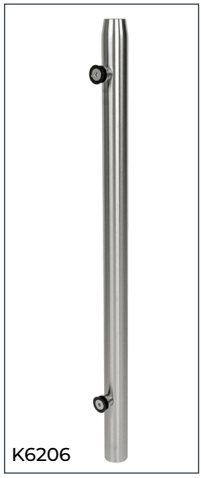

Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Distancia entre soportes
K6204	255mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.00m	1.50mts
K6205	450mm	9.5 ó 12.7mm	2.00m	1.50m	1.60mts
K6206	750mm	12.7mm	1.50m	1.80m	1.20mts

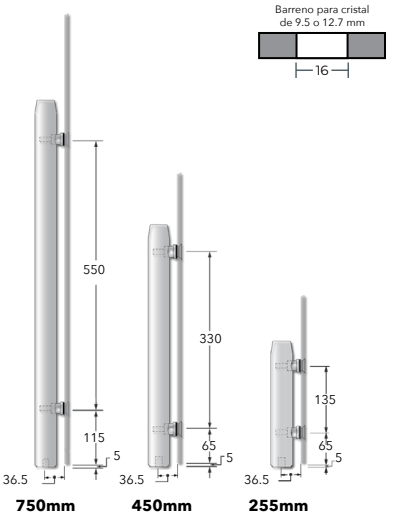



BASTONCILLOS PARA BARANDAL CON CHAPETÓN PLANO

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

- Acabado pulido Kinetic.
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm
- Se recomienda utilizarse siempre con cristal templado.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero 5/8 rosca estándar (no incluido).
- El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado cuidando que el birlo no tenga movimiento.

***También disponibles con base*

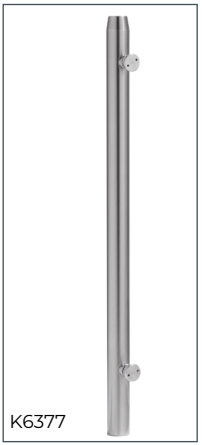
K6377

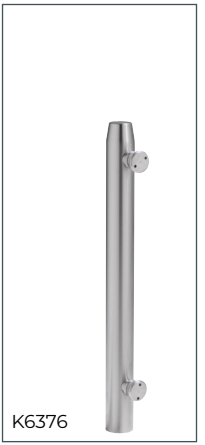
K6376


K6375




Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre barrenos	Distancia entre soportes
K6375	255mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.00m	135mm	1.50mts
K6376	450mm	9.5 ó 12.7mm	2.00m	1.50m	330mm	1.60mts
K6377	750mm	12.7mm	1.50m	1.80m	550mm	1.20mts

BASTONCILLOS PARA BARANDAL DE ESCALERA

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad.

- Acabado pulido Kinetic.
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm
- Se recomienda utilizarse siempre con cristal templado.
- Es necesario anclar a una estructura, utilizando un birlo de acero 5/8 rosca estándar (no incluido).
- El birlo debe ser sujeto a la estructura utilizando el sistema de anclaje adecuado cuidando que el birlo no tenga movimiento.






***También disponibles con base*




K6239
Bastoncillo ac. Inox para escalera con chapetón plano.





K6211
Bastoncillo ac. Inox para escalera con tornillo avellanado



Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Separación entre barrenos	Distancia entre soportes
K6239 **K6211**	470mm	9.5 ó 12.7mm	2.00m	1.50m	200mm	1.60mts


MINI POSTES TIPO ESPIGA





RISGC-102
Poste tipo espiga 156mm de altura cristal 9.5 o 12.7mm.

- Fabricado con alta tecnología.
- Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado Acero Satinado.
- Para cristal de 9.5 o 12.7mm
- Para módulos de cristal de 100 x 90cm de altura (con 2 soportes).
- Se recomienda utilizarse siempre con cristal templado.
- El cristal no requiere perforación.





AFEJ20003
Soporte para barandal sistema KAM

- Fabricado con alta tecnología.
- Tapas de acero inoxidable con innovadores diseños.
- Para módulos de cristal de 120 x 97 cm.
- Utilizar solo cristal templado.
- Para cristal de 9.5 ó 12.7 mm.
- Cuenta con un perno “quita-pon” que proporciona la opción de perforar o no el cristal.

SOPORTES A PISO PARA BARANDAL

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad.

- Acabado pulido Kinetic.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior en ambiente normal.
- Medida máxima de cristal 2.00m de ancho x 1.10m altura cristal 9.5mm o 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable sólido.



K6297
Soporte sencillo a piso para barandal de cristal templado



*** Para el uso de soporte 6298 solicitar asesoría técnica para verificar medidas del cristal.*




K6298
Soporte doble a piso para barandal de cristal templado

Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Distancia entre soportes
K6297	200mm	9.5 ó 12.7mm	2.00m	1.10m	1.60m


BARANDAL DE ALUMINIO C/ SOPORTES AJUSTABLES




K6361
Barandal de aluminio c/ ranura y soporte doble de acero inox ajustable.

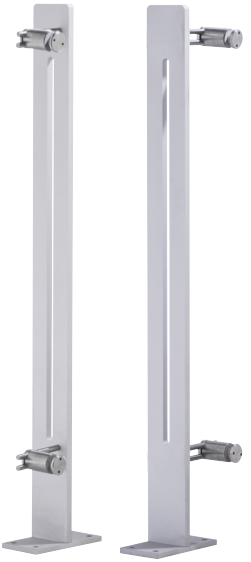


K6363-K6364
Barandal de aluminio c/ranura y soporte sencillo de acero inox ajustable.



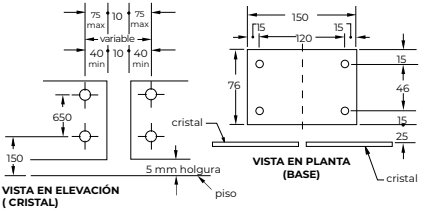

Diseñado para sujetar barandales de cristal templado.

- Conectores dobles o sencillos según modelo de posición ajustable al cristal con chapetón de acero inoxidable.
- Soportado por una solera de aluminio reforzado con acabado natural mate con base para atornillar al suelo, distancia máxima recomendada entre postes 1.50m
- Aplicación para interior.
- Preparación de anclaje para 4 tornillos de 3/8”(no incluidos) en la base.

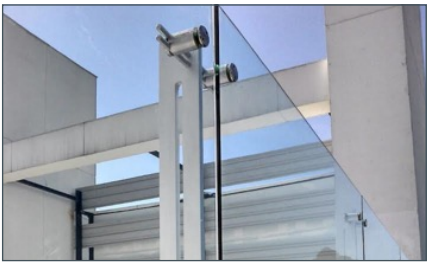


Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máx. del cristal	Altura máx. del cristal	Sep. Entre barrenos		Distancia entre soportes
					Horizontal	Vertical	
K6361	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.10m	90mm min. 160mm max.	650mm	1.81m
K6363 K6364	850mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.10m	40mm min. 75 mm max.	650mm	1.81m

BARANDAL DE ALUMINIO CON SOPORTES EN ÁNGULO


Para sujetar laminas de cristal sin necesidad de estructura o costillas

- Conectores dobles o sencillos según modelo de posición ajustable al cristal con chapetón de acero inoxidable.
- Soportado por doble solera de aluminio reforzado con acabado natural mate con base para atornillar al suelo, distancia máxima recomendada entre postes 1.80m
- Aplicación para interior.
- Preparación de anclaje para 4 tornillos de 3/8”(no incluidos) en la base.



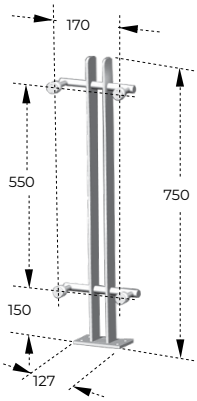



K6360
Barandal de aluminio de 750mm con soportes en ángulo doble Kinetic

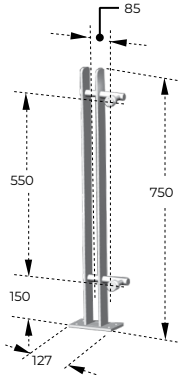



K6379
Barandal de aluminio de 750mm con soportes en ángulo sencillo Kinetic.





Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máx. del cristal	Altura máx. del cristal	Sep. Entre barrenos		Distancia entre soportes
					Horizontal	Vertical	
K6360	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.10m	170mm	550mm	1.80m
K6379	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.10m	85mm	550mm	1.80m


BASTONCILLO CON CLAMP


Para sujetar laminas de cristal sin necesidad de estructura o costillas

- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 o 12.7mm.
- No es necesario barrenar el cristal templado.
- Para el anclaje a piso es necesario utilizar tornillos o pijas de acero rosca 3/8” (no incluidos), con el sistema de anclaje adecuado para evitar movimientos
- Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia grado 304, acabado pulido Kinetic.



K6378
Bastoncillo de 41 x 750mm con clamp y base a piso.

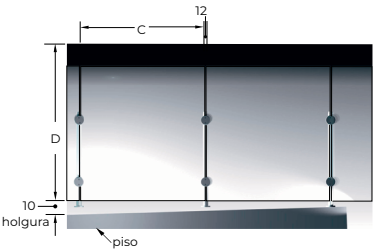

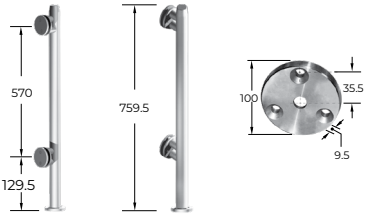




Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máximo del cristal	Altura máxima del cristal	Distancia entre soportes
K6378	759.5mm	9.5 ó 12.7mm	1.50m	1.10m	1.51m


BASTONCILLO CON SOPORTES EN ÁNGULO


Para sujetar laminas de cristal sin necesidad de estructura o costillas

- El cristal debe ser templado monolítico de 9.5 o 12.7mm.
- Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia grado 304, acabado pulido Kinetic.
- Disponible tambien con base a piso.



K6366
Bastoncillo de 41 x 750mm con soportes en ángulo doble.

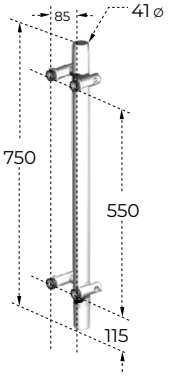


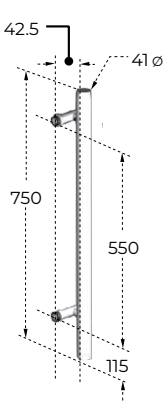




K6380
Bastoncillo de 41 x 750mm con soportes en ángulo sencillo.


Barreno cónico para cristal de 9.5 ó 12.7 mm



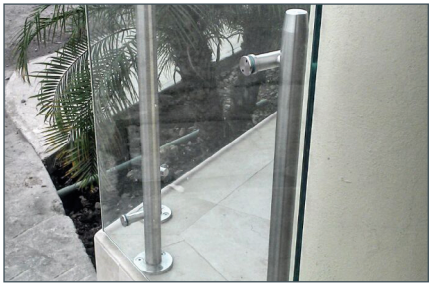

Clave	Medida total	Espesor de cristal	Ancho máx. del cristal	Altura máx. del cristal	Sep. Entre barrenos		Distancia entre soportes
					Horizontal	Vertical	
K6366	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.10m	85mm	550mm	1.80m
K6380	750mm	9.5 ó 12.7mm	1.80m	1.10m	42.5mm	550mm	1.80m

TUBOS PASAMANOS Y VARILLAS

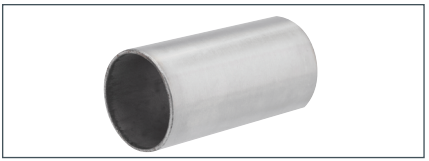

AFE001600
Pasamanos redondo 42.4mm de Ø x 6.00m Inox satin


PR38610SS
Pasamanos redondo 38mm de Ø x 6.10m Inox satin

- Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

NUEVO



AFE06204040
Pasamanos cuadrado 40 x 40mm x 6.00m Inox satin




AFE1000424
Pasamanos redondo de sobreponer en el canto del cristal


NUEVO



AFE10040X40
Pasamanos cuadrado de sobreponer en el canto del cristal



AFE005600
Varilla sólida de 12mm de Ø x 6.00m Inox satín

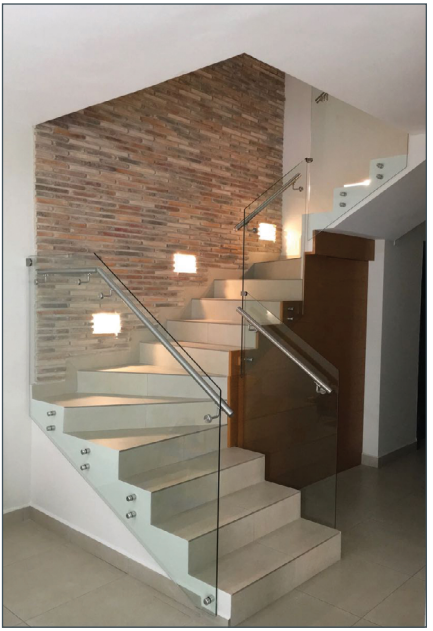


POSTES TUBULARES

- Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Al poste se le puede colocar el sistema de clips, clamps o varillas.





AFE0042
Poste redondo
1.00m de altura x
42.4mm

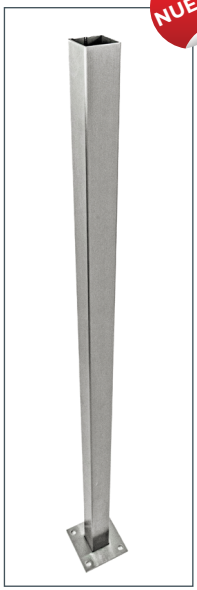


AFE0032
Poste cuadrado
1.00m de altura x
40x40mm

TAPAS PARA PASAMANOS


Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Para tubo de acero inoxidable.
- Ideal para barandales rectos o de escalera.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Para tubo 38mm y 42.4mm de ø.




AFE01151
Tapa plana para tubo pasamanos redondo de 42.4mm de diámetro.

AFE11538
Tapa plana para tubo pasamanos redondo de 38mm de diámetro.



AFE0119
Tapa curva para tubo pasamanos redondo de 42.4mm de diámetro.

AFE011938
Tapa curva para tubo pasamanos redondo de 38mm de diámetro.

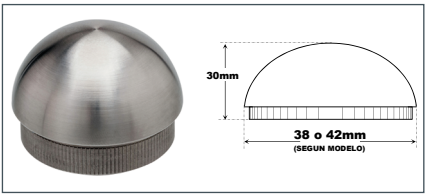

AFE01112
Tapa 1/2 esfera para tubo pasamanos redondo de 42.4mm de diámetro.

RIEP-0072404S
Tapa 1/2 esfera para tubo pasamanos redondo de 38mm de diámetro.




TAPAS PARA PASAMANOS

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Para pasamanos de sobreponer redondo o cuadrado, también disponibles para tubo cuadrado de 40 x 40mm, según modelo.
- Para barandales rectos o de escalera.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).



NUEVO

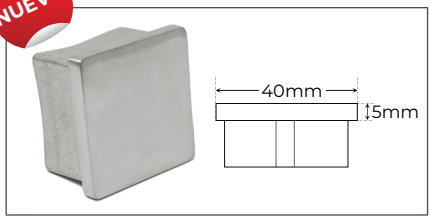


AFE4230
Tapa plana para tubo pasamanos cuadrado de 40 x 40mm.

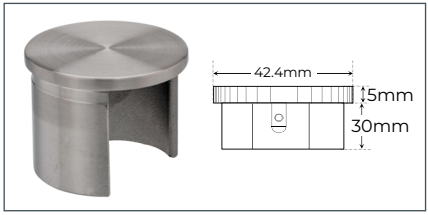

AFE1100100
Tapa plana para tubo pasamanos de sobreponer redondo 42.4mm de diámetro

NUEVO

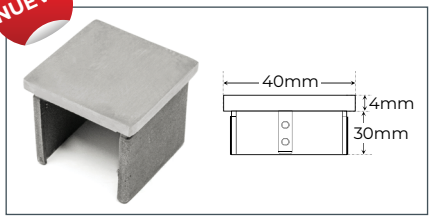


AFE1100150
Tapa plana para tubo pasamanos de sobreponer cuadrado 40 x 40mm .

CUBIERTA PARA BRIDA


Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

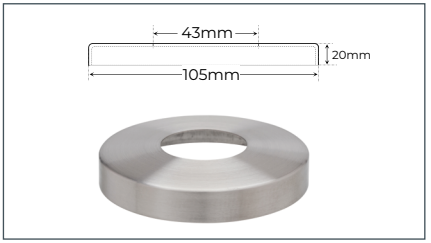


AFE020
Cubierta para base de poste o pasamanos redondo 42.4mm de diámetro

NUEVO

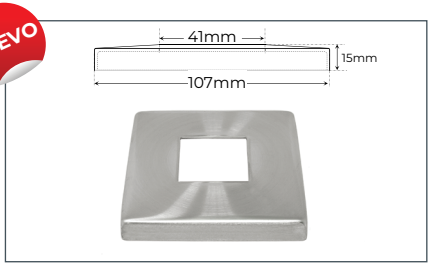

AFE02052
Cubierta para base de poste o pasamanos cuadrado 40 x 40mm

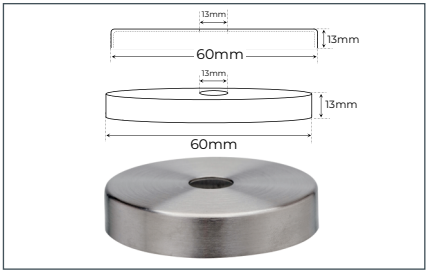

RIPC0600104S
Cubierta para base de soporte pasamanos a muro




BRIDAS PARA PASAMANOS Y POSTES


Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Para poste de acero inoxidable de 42.4mm o 38mm de diámetro según modelo.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).




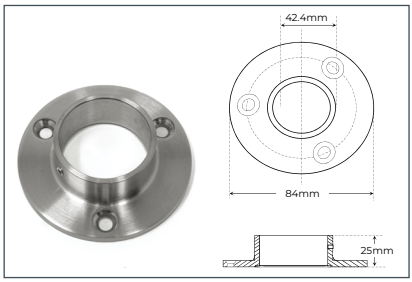

AFE456
Brida con base chica para tubo de 42.4mm de diámetro.

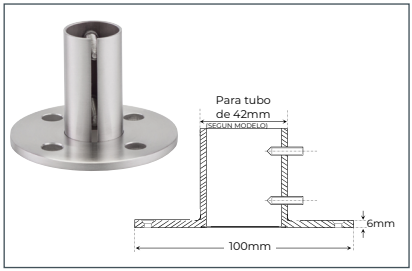

AFE0213
Brida para poste o pasamanos de 42.4mm de diámetro con base de 4”.

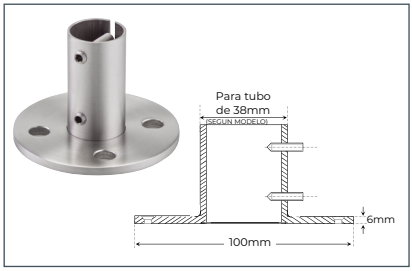


RIUC0041604
Brida para poste o pasamanos de 38mm de diámetro con base de 4”.


BRIDAS PARA PASAMANOS Y POSTES

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

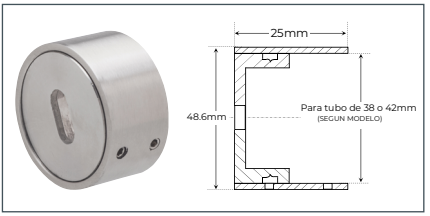

AFE2070
Brida tipo anillo para tubo de 42.4mm de diámetro.

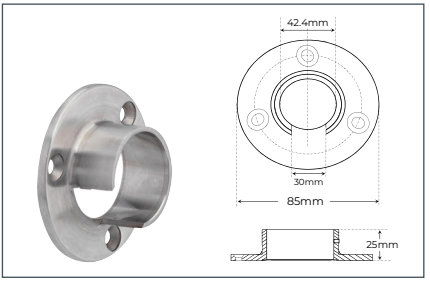

AFE1110100
Brida para pasamanos de sobreponer de 42.4mm de diámetro.

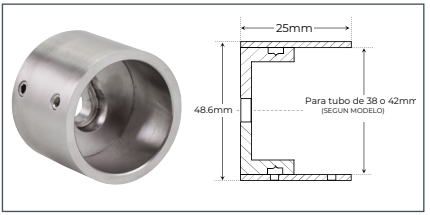

RIEB8100604
Brida tipo anillo para tubo de 38mm de diámetro.




BRIDAS PARA PASAMANOS Y POSTES


Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

NUEVO

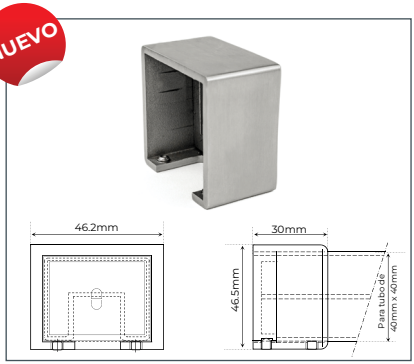


AFE4741
Brida tipo anillo para pasamanos de sobreponer cuadrado de 40 x 40mm.

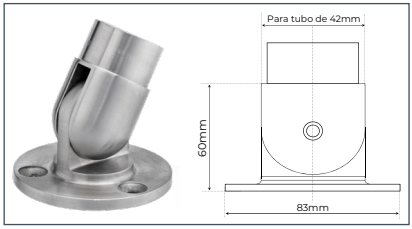

AFE4483
Brida articulada para tubo de 42.4mm de diámetro.



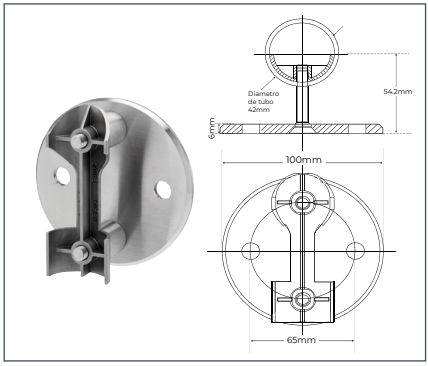


AFE113
Soporte con anclaje lateral para tubo de 42.4mm de diámetro.


CLIPS PARA BARANDAL A POSTE O MURO

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales de escalera o rectos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- Cuenta con un perno quita-pon para colocar el cristal con o sin perforación.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

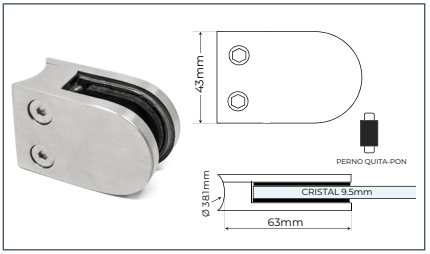

RIGC206
Clip de acero inox, para poste de 38mm de diámetro.

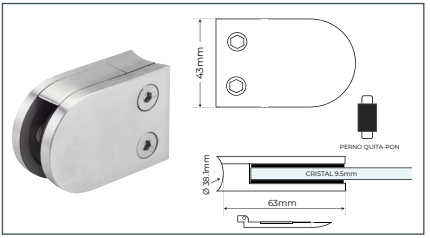

RIGC213XX04S
Clip de acero inox, para barandal a poste de 38mm con descanso para el cristal.

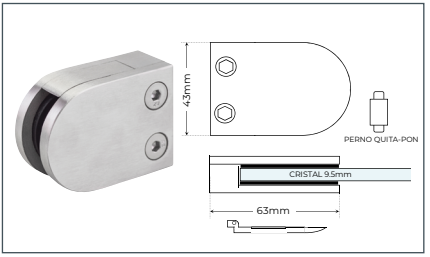


RIGC211XX04S
Clip de acero inox, para barandal a muro con descanso para el cristal.



CLIPS PARA BARANDAL A POSTE O MURO


Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales de escalera o rectos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- Cuenta con un perno quita-pon para colocar el cristal con o sin perforación.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

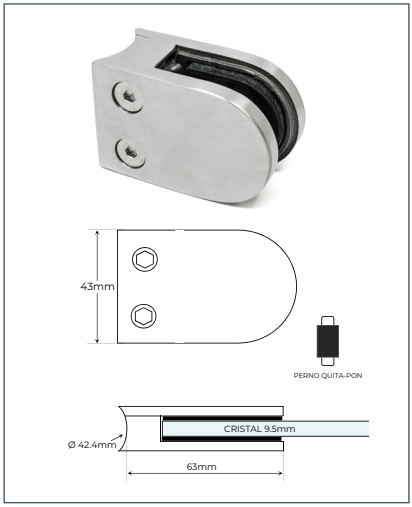

AFE11204210
Clip de acero inox, para poste de 42.4mm de diámetro.



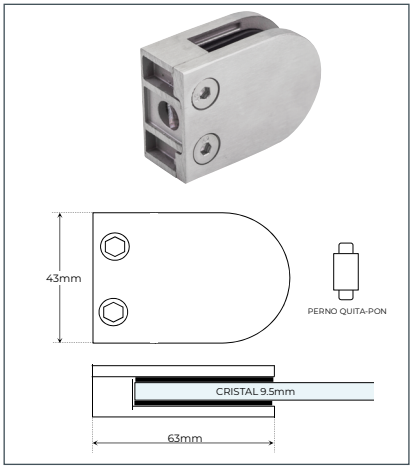


AFE11200010
Clip de acero inoxidable a muro.

CLAMP PARA BARANDAL A POSTE

Herraje fabricado en acero inoxidable de excelente calidad grado 304, con tecnología Italiana.

- Acabado Acero Satinado.
- Para tubo de acero inoxidable de 42.4mm de diámetro.
- Adaptable también para tubo cuadrado.



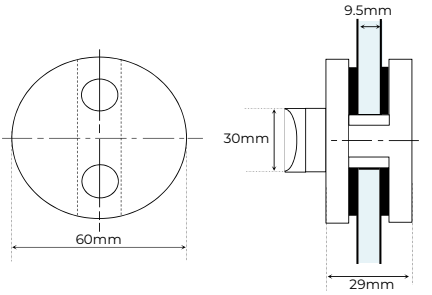




AFE0840
Clamp de acero inox, para barandal de cristal adaptable a poste redondo o cuadrado.


HERRAJES PARA BARANDAL CON VARILLAS

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Para montar sobre poste de 42.4mm de diámetro.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

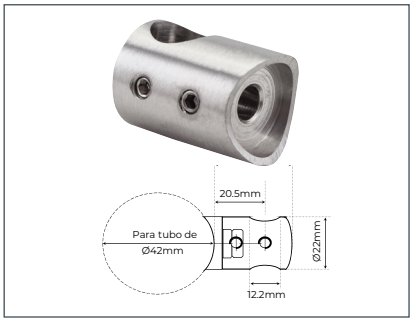


AFE0069
Soporte para varilla de 12mm a poste de 42.4mm

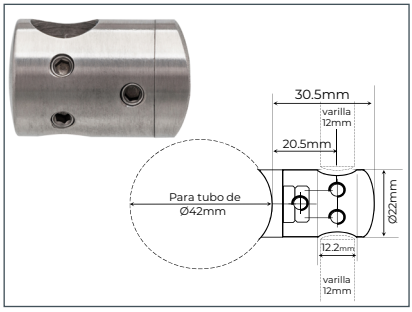

AFE0069320
Soporte doble para varilla de 12mm a poste de 42.4mm



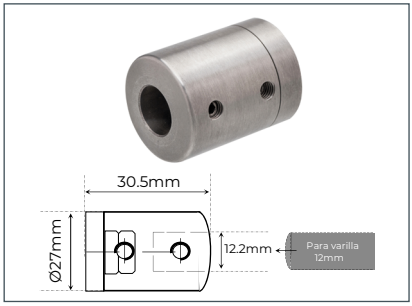


AFE00651
Soporte para varilla de 12mm a muro.


HERRAJES PARA BARANDAL CON VARILLAS

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Se coloca en poste tubular de 38mm de diámetro.
- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

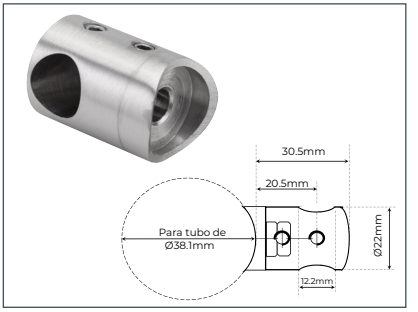

RIHD00604
Soporte para varilla de 12.7mm a poste de 38mm de Ø

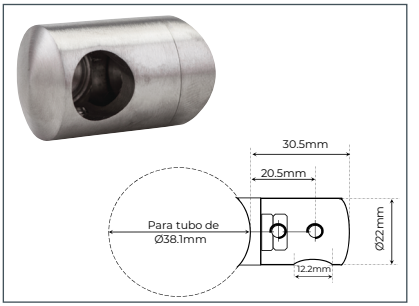

RIHD3160404
Soporte ciego L- derecho, para varilla 12.7mm a poste de 38mm de Ø

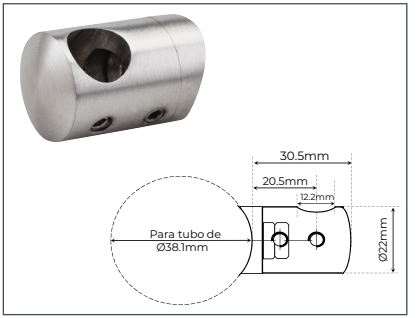


RIHD3260404
Soporte ciego L- izq., para varilla 12.7mm a poste de 38mm de Ø




HERRAJES PARA BARANDAL CON VARILLAS

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Requiere adhesivo especial para fijarse a la varilla

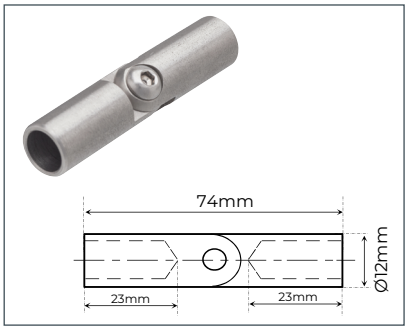

AFE0170
Angulo articulado para varilla de 12.0mm de diámetro.

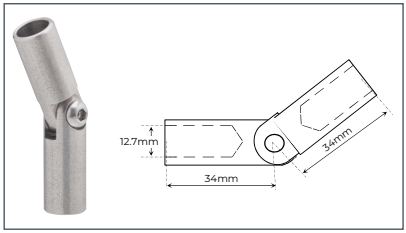

RIEB215
Angulo articulado para varilla de 12.7mm de diámetro.

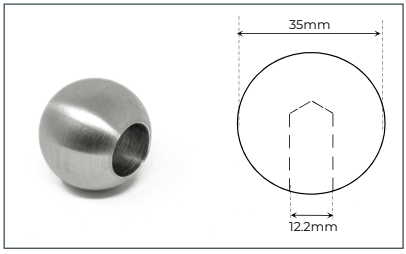


AFE0127
Terminal tipo esfera para varilla de 12.0mm de diámetro.




SOPORTES PARA PASAMANOS

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado pulido Kinetic.
- Ideal para barandales contemporáneos.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Recibe tubo de 38, 42 y 50.8mm de diámetro.

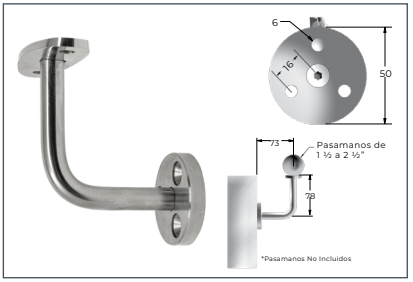

K6454
Soporte de pasamanos a muro

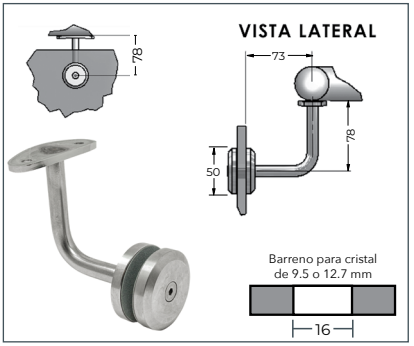

K6439
Soporte de pasamanos a vidrio

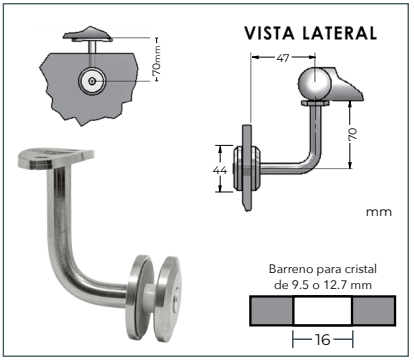


K6449
Soporte de pasamanos a vidrio con chapetón chico




SOPORTES PARA PASAMANOS CON ALTURA AJUSTABLE

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- Recibe tubo de 38, 42 y 50.8mm de diámetro.

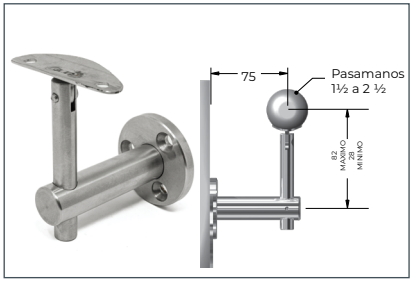


K6382
Soporte de pasamanos altura ajustable a muro

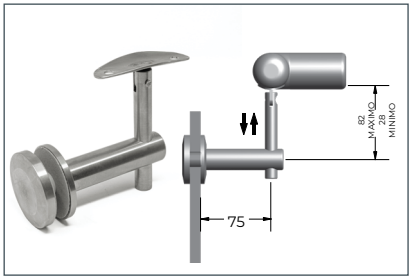


K6381
Soporte de pasamanos altura ajustable a vidrio.






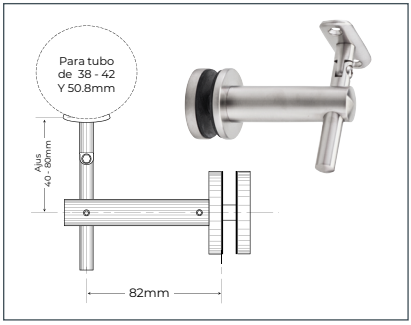


RIGS0010604S
Soporte de pasamanos a vidrio con altura ajustable.

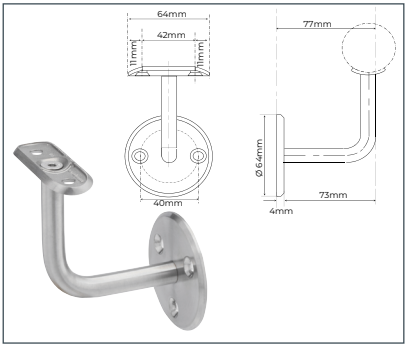

AFE0223
Soporte de pasamanos a muro

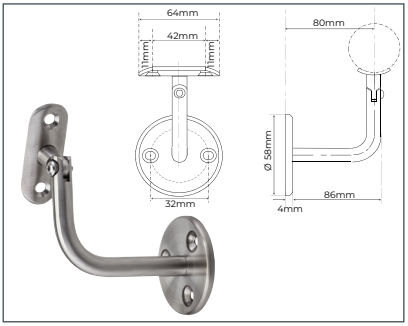

RIWB1101
Soporte de pasamanos ajustable a muro.

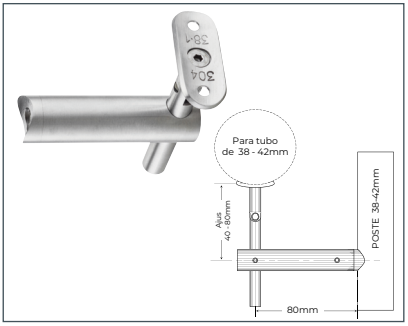

RIHS0060604S
Soporte de pasamanos ajustable lateral a poste de 38mm.

SOPORTES PARA PASAMANOS A MURO

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para barandales rectos o de escalera.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Recibe tubo de 38, 42 y 50.8mm de diámetro.


Disponible también versión a poste lateral




SOPORTES PARA PASAMANOS

Fabricado en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Para barandales rectos o de escalera.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

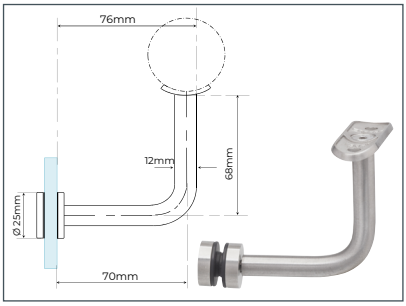


AFE035100
Soporte de pasamanos a vidrio.

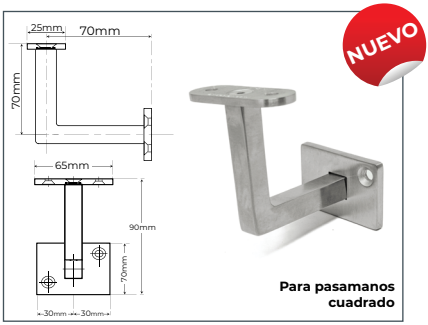

AFE036300
Soporte de pasamanos a muro para tubo cuadrado.





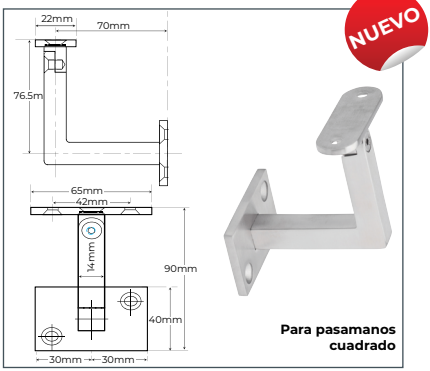


AFE036500
Soporte de pasamanos ajustable a muro para tubo cuadrado.


SOPORTE DE PASAMANOS A POSTE DE ACERO INOXIDABLE

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Recibe tubo de 38, 42 y 50.8mm de diámetro.

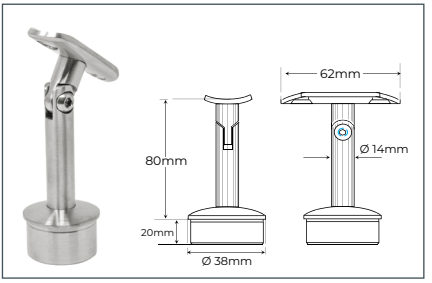

RITS106
Soporte de pasamanos para poste de 38mm de diámetro.

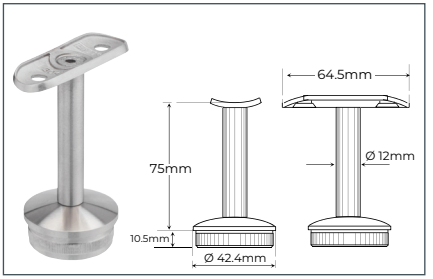

AFE031/S1
Soporte de pasamanos recto para poste de 42.4mm de diámetro.

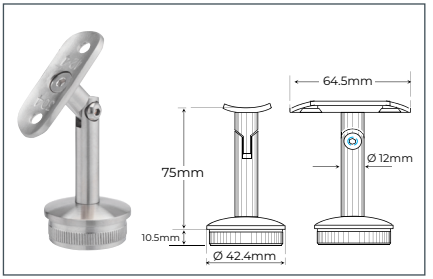


AFE030
Soporte de pasamanos recto ajustable para poste de 42.4mm de diámetro.




SOPORTES DE PASAMANOS A POSTE DE ACERO INOXIDABLE


Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.

- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).
- Recibe tubo de 38, 42 y 50.8mm de diámetro.

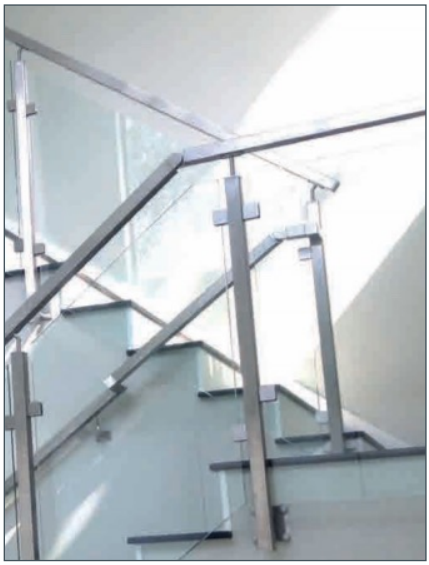


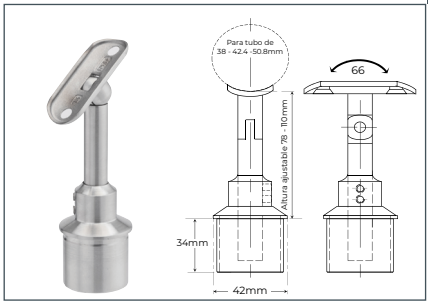

AFE500424
Soporte de pasamanos con altura ajustable a poste de 42.4mm de diámetro

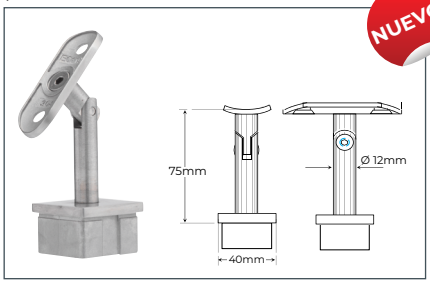

AFE037200
Soporte de pasamanos ajustable a poste cuadrado de 40x40mm

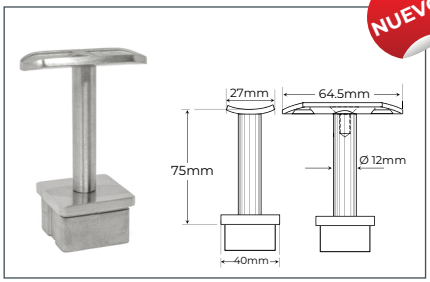


AFE037600
Soporte de pasamanos recto a poste cuadrado de 40x40mm


ÁNGULOS PARA PASAMANOS

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Para tubo pasamanos
- Ideal para barandales rectos o de escalera.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

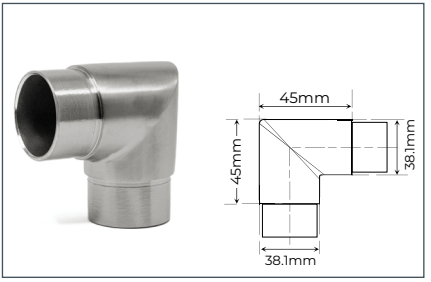


RIEB10403
Ángulo recto 90° para tubo pasamanos de 38mm de diámetro.

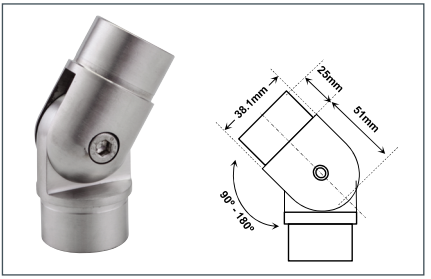

AFE44638
Ángulo regulable para tubo pasamanos de 38mm de diámetro.

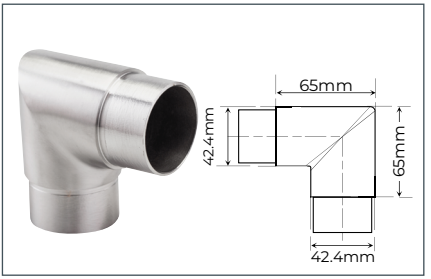


AFE451SS
Ángulo recto 90° para tubo pasamanos de 42.4mm de diámetro.

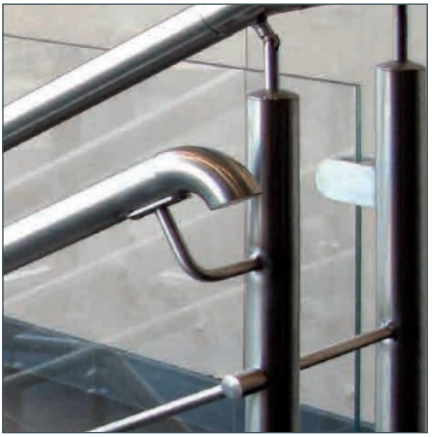


ÁNGULOS PARA PASAMANOS TUBULAR O DE SOBREPONER

Fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

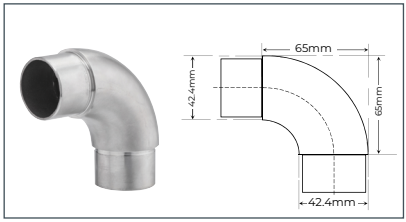


AFE450SS
Ángulo curvo 90° para tubo pasamanos de 42.4mm de diámetro.

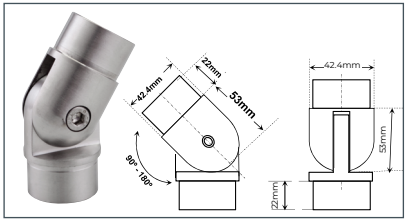


AFE446SS
Ángulo regulable para tubo pasamanos de 42.4mm de diámetro.

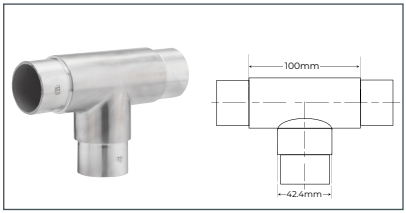

AFE453SS
Unión tipo “T” para pasamanos – poste de 42.4mm de diámetro.

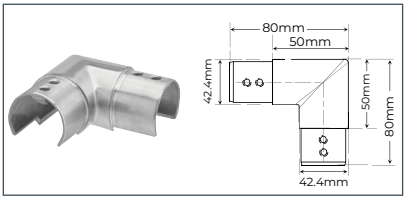


AFE1400100
Ángulo 90° horizontal para pasamanos de sobreponer de 42.4mm de diámetro.

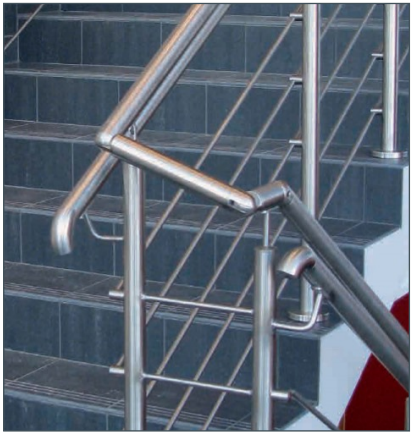


ÁNGULOS Y CONEXIONES PARA TUBO CUADRADO

Fabricado en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

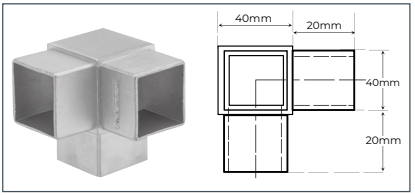


AFE4723
Ángulo 90° 3 vías para tubo cuadrado de 40x 40mm.

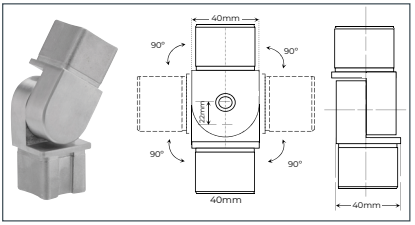

AFE4743
Ángulo regulable para tubo cuadrado de 40x 40mm.

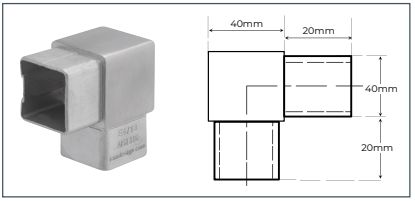

AFE4713
Ángulo 90° para tubo cuadrado de 40x 40mm.

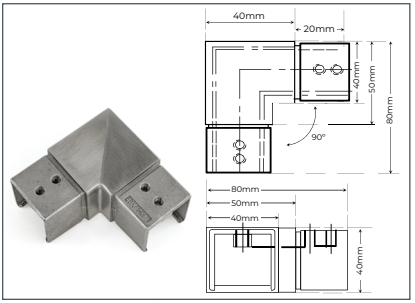


AFE1400120
Ángulo 90° para tubo pasamanos cuadrado de 40x 40mm.




UNIONES PARA PASAMANOS

Fabricado en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.


- Acabado Acero Satinado.
- Para barandales rectos o de escalera.
- Aplicación para interior o exterior en ambiente normal.
- En zona costera utilizar grado 316 (Sujeto a disponibilidad).

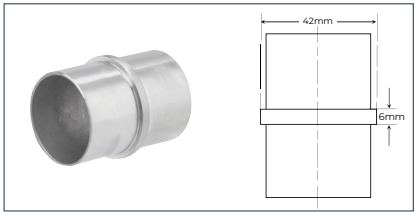


RIEB90403
Unión 180° para tubo de 38mm
AFE455
Unión 180° para tubo de 42.4mm

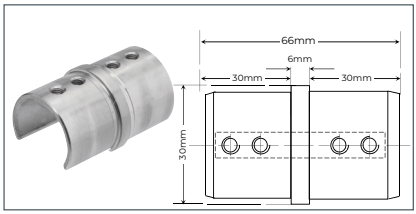


AFE1200100
Unión 180° para tubo pasamanos de sobreponer de 42.4mm de diámetro.

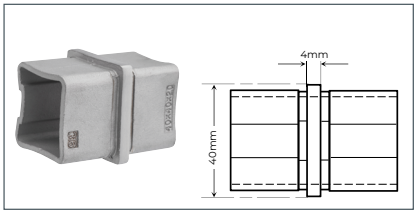

AFE4760
Unión 180° para tubo pasamanos cuadrado de 40 x 40mm.

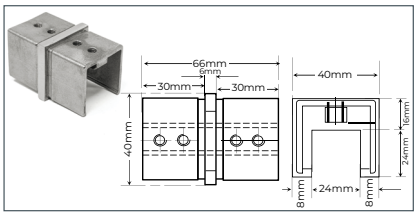

AFE1200140
Unión 180° para pasamanos de sobreponer cuadrado de 40 x 40mm.

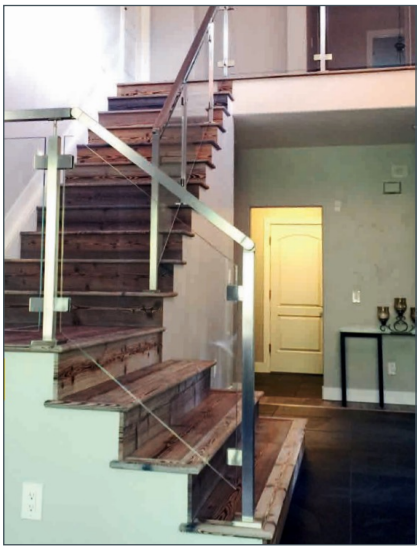


NUEVOS SISTEMAS


PASAMANOS CON LUZ LED LED SYSTEM

Es una creación innovadora que le permite integrar armoniosamente la iluminación a las arquitecturas mas variadas, además es muy útil porque le permite iluminar una escalera o pasillo sin tener necesariamente que iluminar un entorno completo.
El sistema aumenta su seguridad sin aumentar sus costos gracias a los LED de ultima generación con altos ahorros de energía.

El Pasamanos de acero especialmente diseñado para el sistema de barandillas de la línea LED en conjunto con su revolucionario cable LED totalmente impermeable, ultra luminoso (por encima de 180 lúmenes de luz cálida) ultra delgado, flexible fácil de instalar y cortar, complementa este novedoso sistema.

Solicite información para su proyecto con nuestros ejecutivos de ventas.

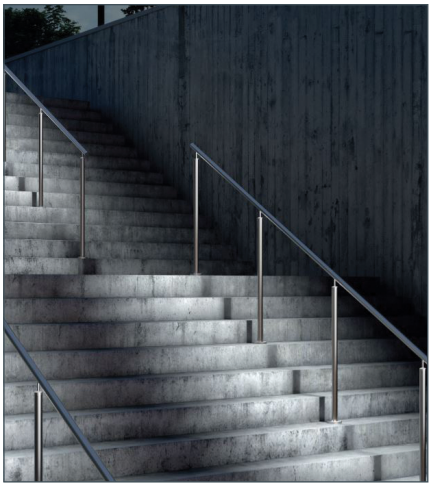

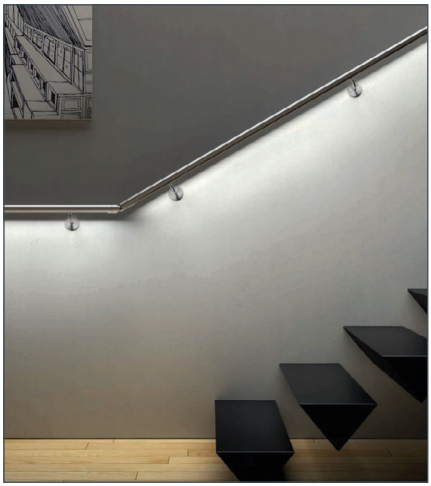


POST LED SYSTEM

El sistema de Poste LED integra un LED de bajo voltaje para cualquier barandilla fabricada con productos de nuestra línea.

Es un sistema simple que hace que las escaleras y barandales sean mas seguros, son ideales para aplicaciones en interior o exterior.

Solicite información para su proyecto con nuestros ejecutivos de ventas.

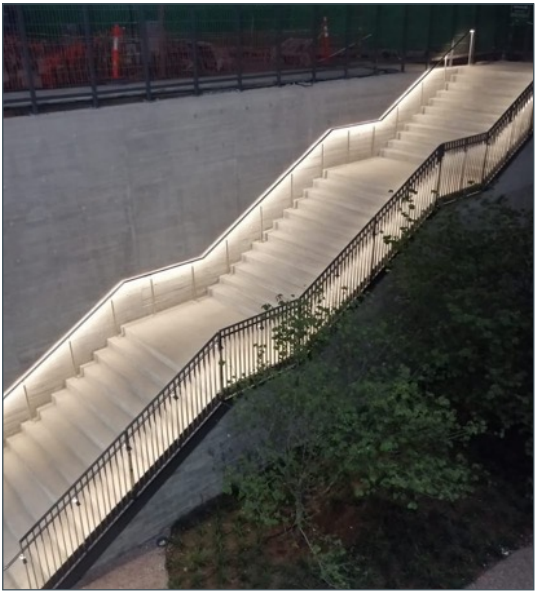



HERRAJES & ACCESORIOS

MULTIFUNCIONALES

HERRAJES P/PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO



LUMA´K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

ESPACIADORES DE ACERO INOXIDABLE C/ CHAPETÓN

Fabricadas en acero inoxidable sólido acabado pulido Kinetic. Para cristal de 9.5 o 12.7mm de espesor.


- Para uso interior.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100kgs con 2 espaciadores.
- Por lo menos se deben colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben ser sometidos a deflexión.
- El cristal requiere perforaciones.



K6424
Espaciador de 32mm x 25mm con chapetón y birlo





K6425
Espaciador de 32mm x 44mm con chapetón y birlo



K6426
Espaciador de 32mm x 101mm con chapetón y birlo

Barreno para cristal de 9.5 o 12.7 mm



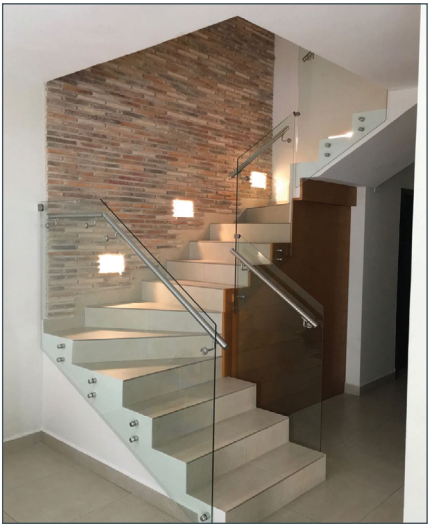

ESPACIADORES DE ACERO INOX. C/ CHAPETÓN PLANO

Fabricadas en acero inoxidable sólido acabado pulido Kinetic. Para cristal de 9.5 o 12.7mm de espesor.

- Para uso interior.
- Puede utilizarse con otros materiales con características similares al cristal.
- Capacidad de carga de 100kgs con 2 espaciadores.
- Por lo menos se deben colocar 3 espaciadores por cristal.
- Los cristales no deben ser sometidos a deflexión.
- El cristal requiere perforaciones.






K6488
Espaciador de 32mm x 25mm con chapetón plano y birlo



K6489
Espaciador de 32mm x 44mm con chapetón plano y birlo



K6490
Espaciador de 32mm x 101mm con chapetón plano y birlo



ALINEADORES PARA BARANDAL

Fabricadas en acero inoxidable sólido acabado pulido Kinetic.

- Para sujetar láminas de cristal sin necesidad de perforación en el cristal.
- Para cristal de 9.5mm de espesor.
- Para uso interior o exterior.
- Los conectores sujetan el cristal a base de fricción.




K6324
Alineador de acero inox 180° para cristal de 9.5mm.



K6339
Alineador de acero inox 90° para cristal de 9.5mm.



K6487
Clamp en ángulo a muro, sin barreno en el cristal.

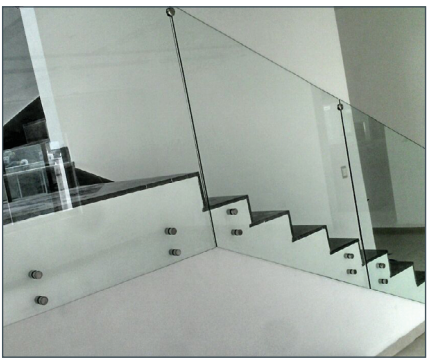

ALINEADORES PARA BARANDAL

Fabricados con alta tecnología.

- Para cristal de 9.5 y 12.7mm de espesor
- Herrajes fabricados en Acero Inoxidable de alta calidad grado 304.
- Acabado Acero Satinado.
- Ideal para rigidizar barandales.
- Se recomienda utilizarse en cristal templado.





ESP211K
Alineador rectangular de acero inoxidable muro cristal 90° sin barreno.



RISF1030004S
Alineador rectangular de acero inoxidable cristal cristal 90° sin barreno.



RISF1000004S
Alineador rectangular de acero inoxidable ángulo regulable sin barreno.



RISF1050004S
Alineador rectangular de acero inoxidable 180° sin barreno.

SOPORTES EN ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE

Para sujetar cristal templado a muros, piso o techo.

- Para uso interior.
- Se puede utilizar en fachadas exteriores siempre que la flecha por deflexión del cristal sea menor a un grado.
- El poste del soporte se sujeta a la estructura existente mediante un birlo roscado de 3/8” rosca estándar (No incluido).
- Fabricados en acero inoxidable sólido.



K6320
Soporte en ángulo con tornillo avellanado.



K6212
Soporte en ángulo con chapetón plano.



K6213
Soporte en ángulo con chapetón de25mm x 20mm.



K6172
Soporte en ángulo con chapetón de 32mm x 25mm.




SOPORTES EN ÁNGULO CRISTAL-CRISTAL 90°

Para aplicación cristal cristal 90°.

- Para uso interior.
- Se puede utilizar en fachadas exteriores siempre que la flecha por deflexión del cristal sea menor a un grado.
- Ideal para escaleras con cristal y barandal de cristal.
- Fabricados en acero inoxidable sólido.



K6321
Soporte en ángulo 90° con tornillo avellanado.

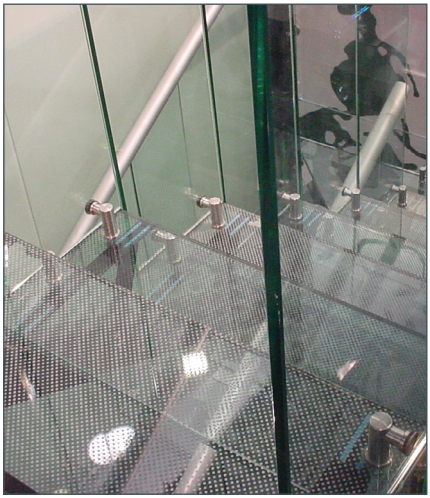



K6219
Soporte en ángulo 90° con chapetón plano.

SOPORTES EN ÁNGULO A COSTILLA


- Permite formar armados con tres cristales.
- Uniones a costillas o continuaciones de muros divisorios.
- Puede ser colocado en diferentes posiciones.
- Para uso interior.
- Para flechas por deflexión en el cristal menores a un grado.
- Capacidad de carga 100kgs de cristal siempre que no se cargue sobre su eje de giro.
- Para cristales monolíticos de 9.5 o 12.7mm al frente y costilla de 12.7mm de espesor.
- Fabricado en acero inoxidable sólido con acabado pulido Kinetic.



K6322 –K6323
Soporte doble a costilla con tornillo avellanado.




K6286 –K6287
Soporte doble a costilla con chapetón plano.

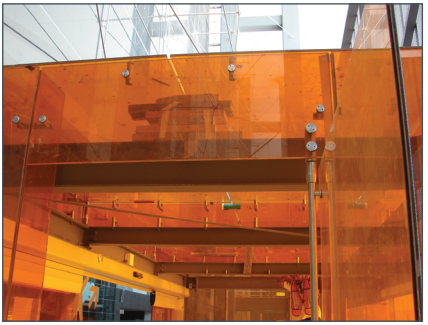

SOPORTES EN ÁNGULO C/CHAPETÓN CORTO

- Fabricados en acero inoxidable de excelente calidad.
- Para aplicarse en interiores.
- Ideal para barandales, mamparas o fijos de cristal.
- Para sujetar cristal monolítico templado de 9.5 o 12.7mm de espesor.
- Aplicación muro cristal 90° modelo K 6216.
- Aplicación cristal cristal 90° modelo K6249.
- Aplicación cristal cristal 180° modelo K6248.



K6216
Soporte en ángulo muro cristal 90° con chapetón corto.



K6249
Soporte en ángulo cristal cristal 90° con chapetón corto.




K6248
Soporte en ángulo cristal cristal 180° con chapetón corto.





HERRAJES P/PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO

PIVOTE HEXAGONAL REFORZADO

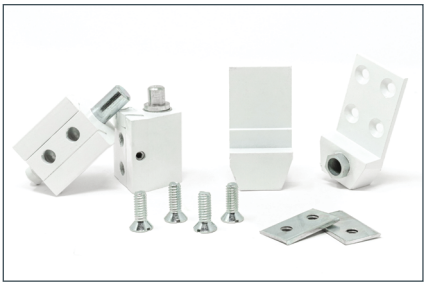


K5206-51
Pivote reforzado blanco para puerta de aluminio.

K5206-11
Pivote reforzado natural mate para puerta de aluminio.

K5206-23
Pivote reforzado negro para puerta de aluminio.

K5206-27
Pivote reforzado hueso para puerta de aluminio.

- Reforzado
- Ajustable
- Proporciona carga uniforme.
- Balero con juego para auto alineamiento.
- Chumacera de bronce para una larga duración.
- Botón remachado al eje.
- Acabados: anodizado natural mate y pintura negra, blanca y hueso.







JALADERAS EMBUTIDAS

- Las jaladeras embutidas se incorporan al perfil, dándole una presentación limpia y moderna a sus puertas y ventanas.
- Incluye la contrachapa.
- Ajustable verticalmente para facilitar su instalación
- Mayor durabilidad
- Seguridad
- Disponible: manual para puerta y automática para ventana.
- Acabados: anodizado natural mate, y pintura negra, blanca y hueso.



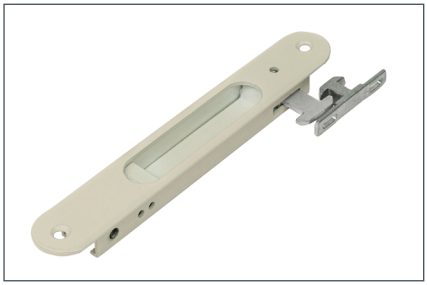

K5314
Jaladera embutida manual para puerta de 2 y 3".

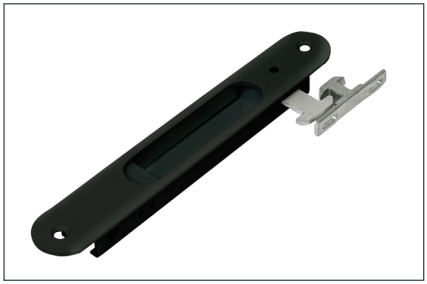

K5315
Jaladera embutida automática p/ ventana de 2 y 3".

Natural **Blanco**

Hueso **Negro**

BISAGRA PARA PUERTA SERIE 50

- Bisagra para puerta de la serie 50.
- Adaptable a la serie 70.
- Fabricadas en aluminio de alta resistencia.
- Su perno de acero inoxidable y las rondanas fabricadas en nylon proporcionan gran durabilidad.
- Su diseño permite que las bisagras proporcione una carga uniforme.
- Acabados: anodizado natural mate, y pintura negra, blanca y hueso.



K5262-11
Bisagra para puerta, anodizado natural mate.



K5262-25
Bisagra para puerta, pintura electrostática negra.



K5262-27
Bisagra para puerta, pintura electrostática hueso.



K5262-51
Bisagra para puerta, pintura electrostática blanca.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento especial en algunas ocasiones aceros comunes u otros metales son cubiertos o “bañados” con metales blancos como el cromo, níquel o zinc para proteger sus superficies o darles otra presentación.

Aunque el acero inoxidable es calificado como un material de fácil conservación, gracias a su excelente resistencia y durabilidad, es importante seguir algunas recomendaciones para evitar que se raye o se dañe:

- No utilizar ácidos o productos químicos: los químicos para piscinas, ácidos de batería, ácido muriático, removedores de tinta y demás ácidos o productos agresivos incluyendo los que contienen amoniaco (limpia vidrios), todos estos productos quedan prohibidos para la limpieza del acero inoxidable ya que pueden dañar su superficie dejando un poro abierto que permite que se vuelvan a formar sedimentos que manchan la superficie.
- Evitar el sobrecalentamiento: No debe someterse a altas temperaturas los tubos o herrajes de acero inoxidable ya que al calentarse surgirá una mancha amarilla verdosa que dañara la apariencia del herraje. Es importante al momento de realizar el corte en el tubo enfriar lo mas posible la superficie de corte para evitar esta mancha.
- Acero común: no dejes artículos de acero común (tornillería de galvanizado)en contacto con el acero inoxidable ya que al oxidarse el acero común contaminará el acero inoxidable haciendo que este se manche de óxido.
- En zonas con altos niveles de humedad y/o salinidad, tales como zona costera, incluso el acero inoxidable puede presentar manchas o corrosión estética, por lo que requiere de cuidado y mantenimiento. En estos casos, es recomendable usar acero inoxidable en aleación 316 para reducir el mantenimiento necesario.

Roble 325, Col. Urdiales
Monterrey, N.L. C.P. 64430 México
Tels. 81 8370 8086, 81 8311 8605
email: ventas@lumak.com.mx

www.lumak.com.mx

Lumak, Catálogo de herrajes

© 2023 Lumak S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.

Datos de contacto:
Claudia Pérez
claudia.perez@lumak.com.mx
Alicia Pérez
alicia.perez@lumak.com.mx

Diseño y maquetación:
Leonardo Arenas

El copyright es propiedad exclusiva de Luma'k, por lo tanto no se permite su reproducción, copiado ni distribución ya sea con fines comerciales o sin ánimos de lucro. Gracias por tu apoyo.

LUMA'K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS















LUMA'K

CANCELES | BARANDALES | ACCESORIOS

LÍNEAS DE PRODUCTOS

- Canceles para baño
- Barandales
- Herrajes & Accesorios

ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA PROYECTOS ESPECIALES

TELÉFONO
81.8370.8086
81.8370.8062

WHATSAPP
81.1803.2613

LUMAK.COM.MX